

Tervezés tárgy: **Művelődési ház tornyának  
homlokzatfelújítási terve**

Terv fajtája: **Kivitelezési terv**

Építés helye: **2870 Kisbér, Városház tér 1.  
hrsz.: 1**

Megbízó: **Kisbér Város Önkormányzata,  
2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.**

Dátum: **2024. 04. 30.**

Tervlap száma: **É-05.1**

Tervlap neve: **Nyílászárókonszignáció**

Ez a terv szerzői jogi oltalom alá esik. A Megbízónak az átadott tervet mind egészében, mind részleteiben egyszeri alkalommal van joga felhasználni. Harmadik személynek csak a Tervező írásos hozzájárulásával adhatja át.

Felelős tervező: **Orcsik Szabolcs**  
okleveles építész mérnök  
É 11-0352  
+36 30 248 4080

Építész tervezők: **Kraszlán Gergely**  
okleveles építész mérnök  
É 13-1480

**Schön Csaba**  
okleveles építész mérnök  
É 11-0346

**Kőhalminé Beregi Dorottya**  
okleveles építész mérnök


**VIAR STUDIO**

info@viarstudio.hu


www.viarstudio.hu

<b>Jel</b>	<b>AJ-01</b>
<b>Megnevezés</b>	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium bejárati ajtó
<b>Darabszám</b>	2 db
<b>Méret (sz / m) (cm)</b>	294/287
<b>Nyitás mód</b>	középen nyíló ajtó fix oldalvilágítókkal és felülvilágítóval
<b>Szerkezet; szín</b>	Alumínium szerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
<b>Üvegezés</b>	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
<b>Kilincs</b>	szaténkróm fém kilincs
<b>Küszöb</b>	nem készül
<b>Vasalat</b>	nyíló vasalat, 3 db pánt / szárny
<b>Beépítés</b>	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
<b>Elhelyezés</b>	meglévő beton vagy téglafalban, körben 10 cm XPS kávaszigeteléssel
<b>Árnyékolás</b>	-
<b>Kiegészítő(k)</b>	külső oldalán ISOfix rögzítésű rovarháló, nyílászáróval megegyező színben
<b>Megjegyzés</b>	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek! A teljes szerkezet: U<math>\leq 1,4</math> W/m <sup>2</sup> K; Két oldalt és felül 10 cm kávaszigeteléssel.

#### Homlokzati nézet

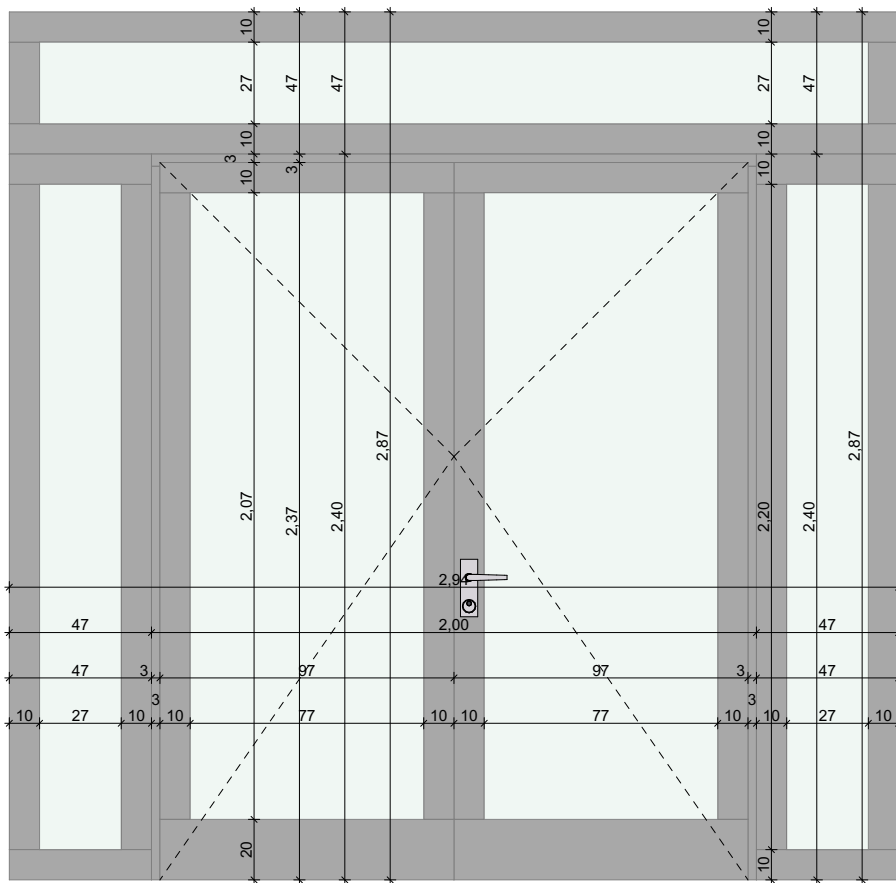


#### Alaprajzi nézet

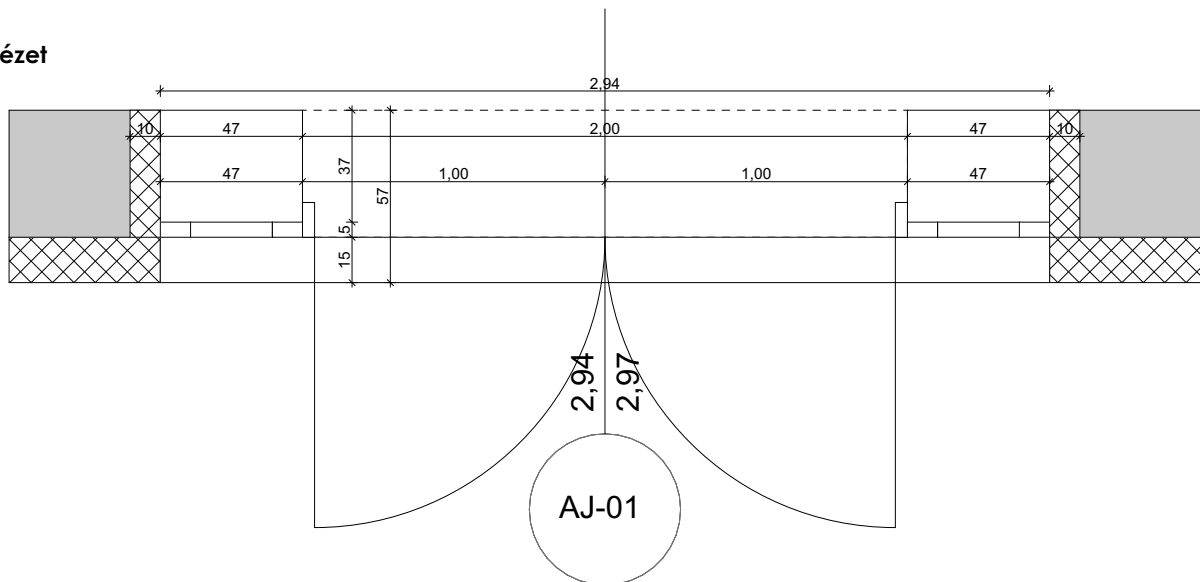


<b>Jel</b>	<b>AB-01</b>
<b>Megnevezés</b>	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium nyílászáró osztott felülvilágítóval
<b>Darabszám</b>	1 db
<b>Méret (sz / m) (cm)</b>	205/273, pm 30
<b>Nyitás mód</b>	fix
<b>Szerkezet; szín</b>	Alumínium ablakszerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
<b>Üvegezés</b>	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
<b>Kilincs</b>	-
<b>Párkány; könyöklő</b>	Alumínium párkány galambszürke (RAL 7030) színben könyöklő - műanyag könyöklő fehér színben
<b>Vasalat</b>	fix vasalat
<b>Beépítés</b>	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
<b>Elhelyezés</b>	meglévő téglá vagy beton falban, körben 5 cm XPS kávaszigeteléssel
<b>Árnyékolás</b>	-
<b>Kiegészítő(k)</b>	-
<b>Megjegyzés</b>	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A teljes szerkezet: $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; Alul párkányfogadóval, két oldalt és alul 5 cm kávaszigeteléssel.

**Homlokzati nézet**

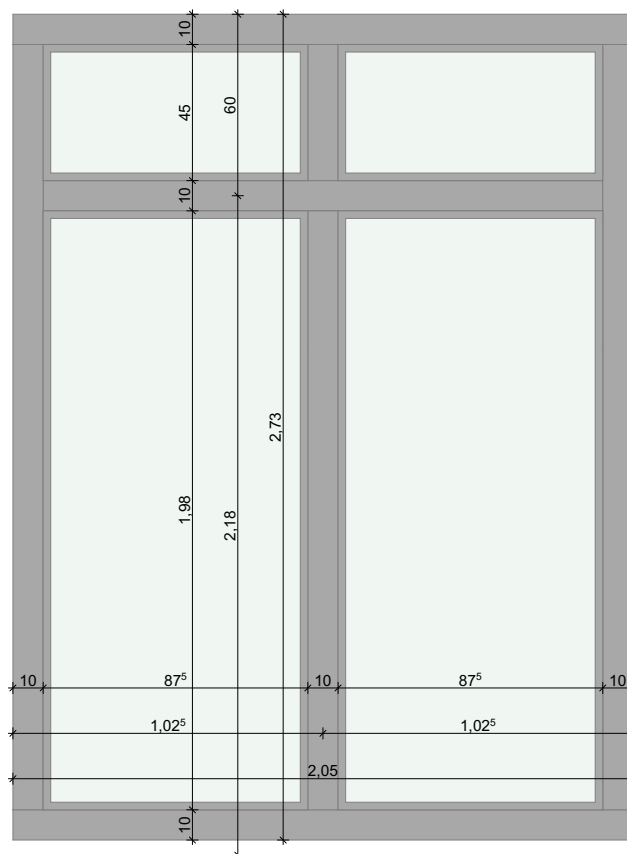


**Alaprajzi nézet**

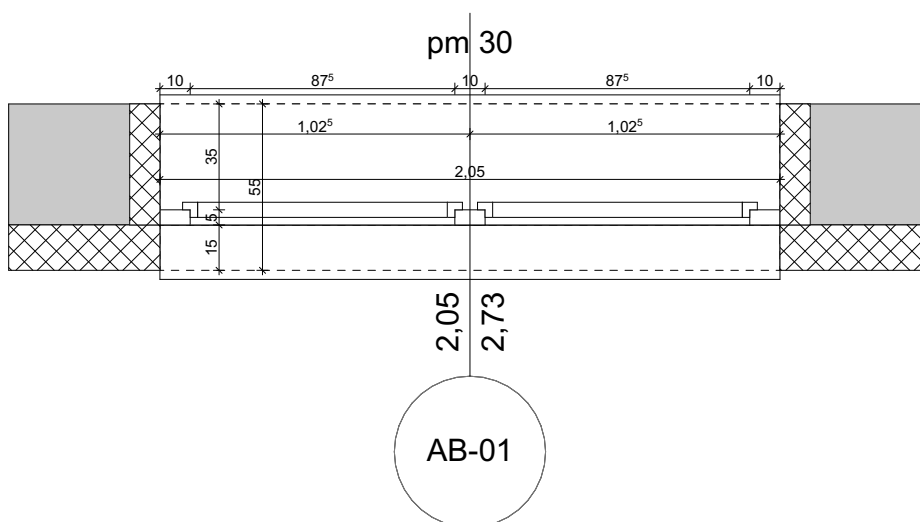


<b>Jel</b>	<b>AB-02</b>
<b>Megnevezés</b>	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium nyílászáró osztott felülvilágítóval
<b>Darabszám</b>	1 db
<b>Méret (sz / m) (cm)</b>	218/270, pm 25
<b>Nyitás mód</b>	fix
<b>Szerkezet; szín</b>	Alumínium ablakszerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
<b>Üvegezés</b>	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
<b>Kilincs</b>	-
<b>Párkány; könyöklő</b>	Alumínium párkány galambszürke (RAL 7030) színben könyöklő - műanyag könyöklő fehér színben
<b>Vasalat</b>	fix vasalat
<b>Beépítés</b>	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
<b>Elhelyezés</b>	meglévő téglá vagy beton falban, körben 5 cm XPS kávaszigeteléssel
<b>Árnyékolás</b>	-
<b>Kiegészítő(k)</b>	-
<b>Megjegyzés</b>	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendő! A teljes szerkezet: $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; Alul párkányfogadóval, két oldalt és alul 5 cm kávaszigeteléssel.

#### Homlokzati nézet

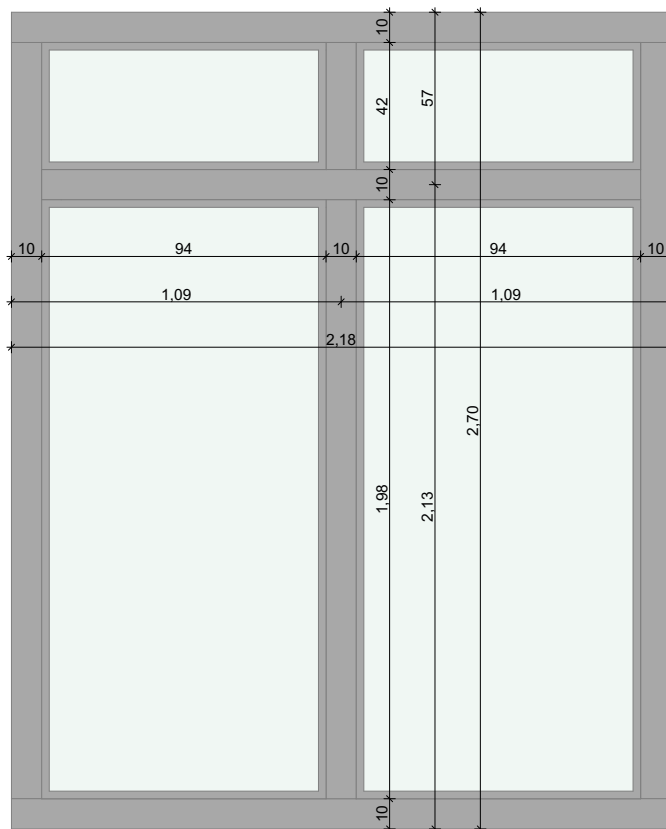


#### Alaprajzi nézet

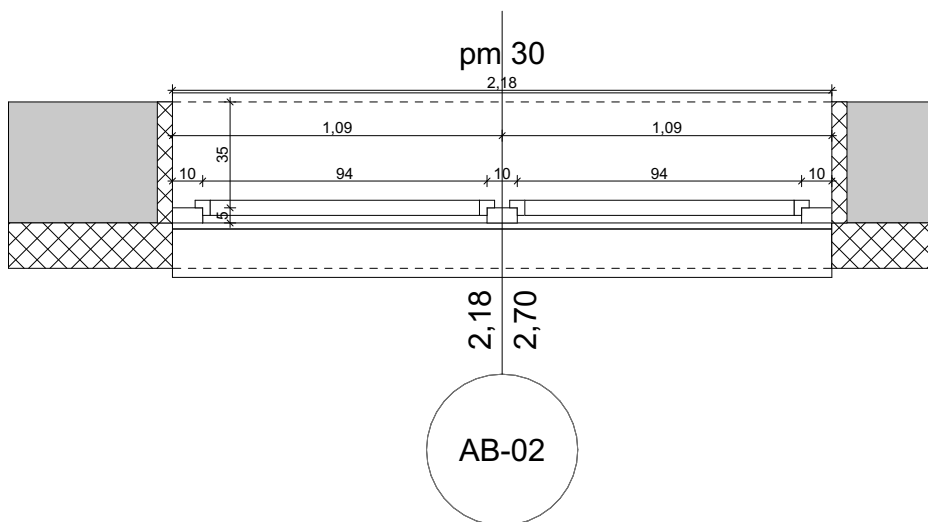


<b>Jel</b>	<b>AB-03</b>
<b>Megnevezés</b>	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium nyílászáró osztott felülvilágítóval
<b>Darabszám</b>	1 db
<b>Méret (sz / m) (cm)</b>	205/368, pm 0,00
<b>Nyitás mód</b>	fix
<b>Szerkezet; szín</b>	Alumínium ablakszerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
<b>Üvegezés</b>	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
<b>Kilincs</b>	-
<b>Párkány; könyöklő</b>	párkány nem készül, csak cseppentő könyöklő nem készül
<b>Vasalat</b>	fix vasalat
<b>Beépítés</b>	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
<b>Elhelyezés</b>	meglévő téglá vagy beton falban, körben 5 cm XPS kávaszigeteléssel
<b>Árnyékolás</b>	-
<b>Kiegészítő(k)</b>	-
<b>Megjegyzés</b>	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A teljes szerkezet: $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K; Két oldalt 5 cm kávaszigeteléssel.

**Homlokzati nézet**

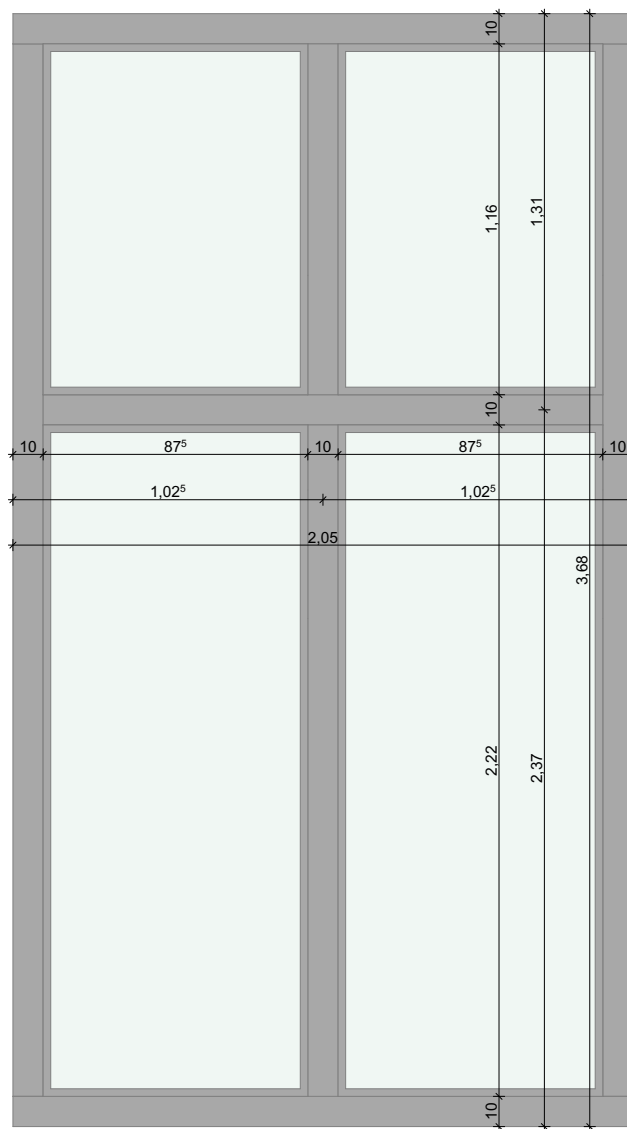


**Alaprajzi nézet**

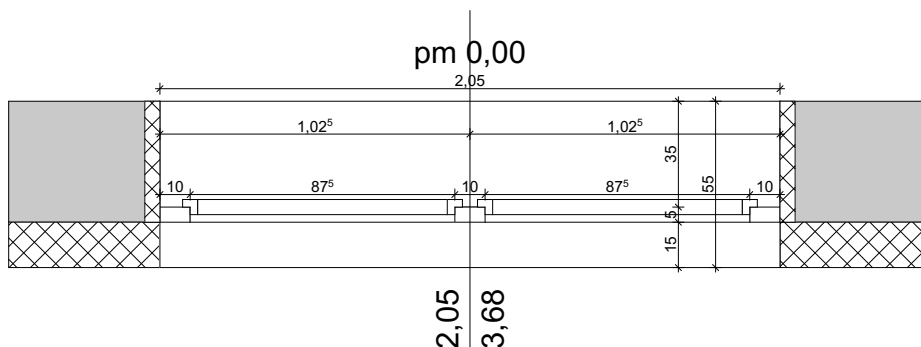


AB-03

<b>Jel</b>	<b>AB-04, AB-05</b>
<b>Megnevezés</b>	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium nyílászáró osztott felülvilágítóval
<b>Darabszám</b>	1 db
<b>Méret (sz / m) (cm)</b>	233/275, pm 29 ; 237/275 pm 29
<b>Nyitás mód</b>	fix
<b>Szerkezet; szín</b>	Alumínium ablakszerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
<b>Üvegezés</b>	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
<b>Kilincs</b>	-
<b>Párkány; könyöklő</b>	csak cseppentő, párkány nem készül könyöklő - műanyag könyöklő fehér színben
<b>Vasalat</b>	fix vasalat
<b>Beépítés</b>	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
<b>Elhelyezés</b>	meglévő téglá vagy beton falban, körben 5 cm XPS kávaszigeteléssel
<b>Árnyékolás</b>	-
<b>Kiegészítő(k)</b>	-
<b>Megjegyzés</b>	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A teljes szerkezet: U<math>\leq 1,4 W/m^2K</math>; Alul párkányfogadóval, két oldalt és alul 5 cm kávaszigeteléssel.

#### Homlokzati nézet

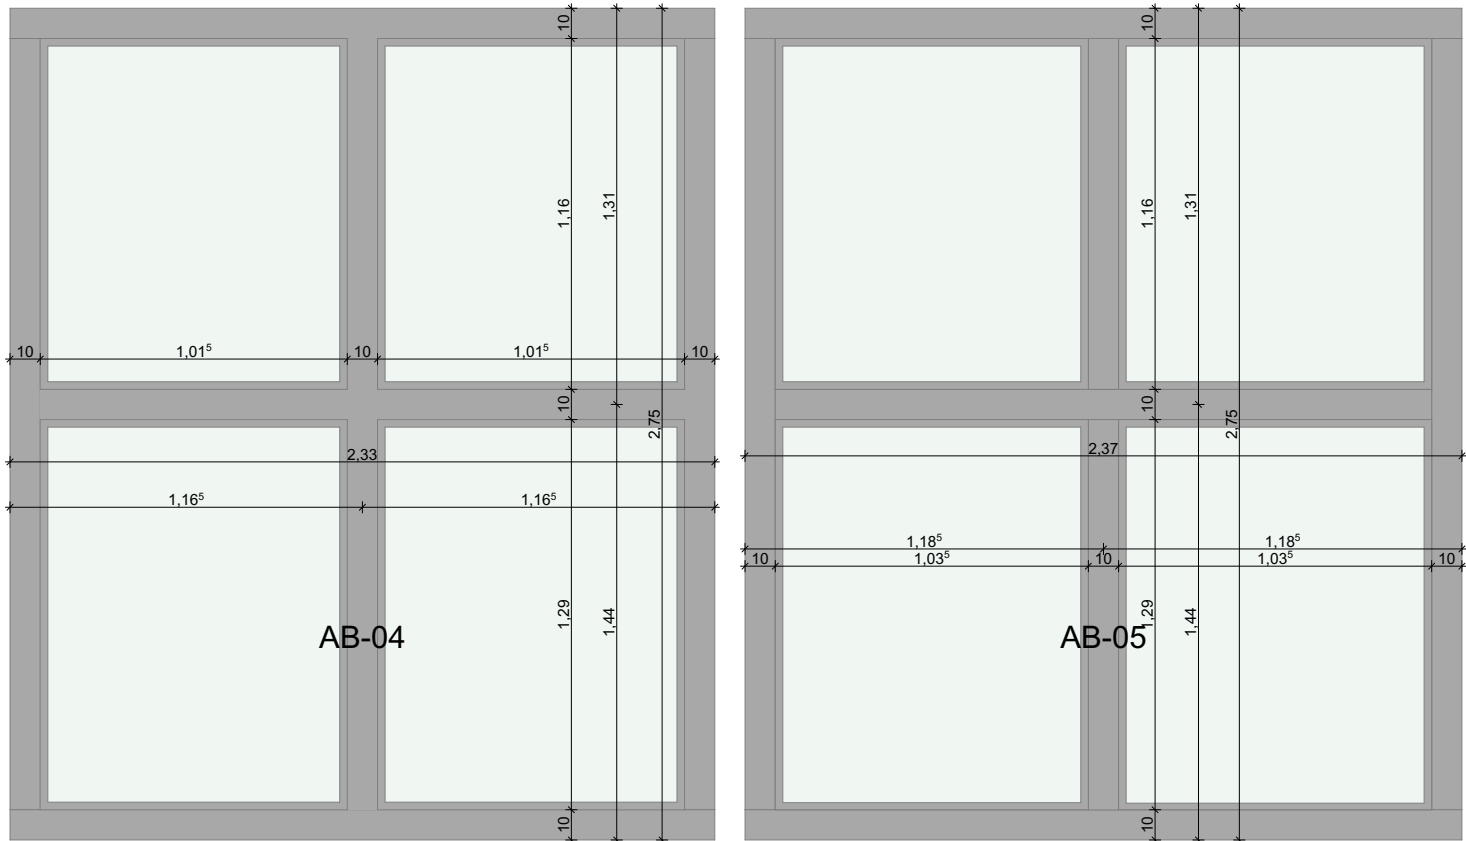


#### Alaprajzi nézet

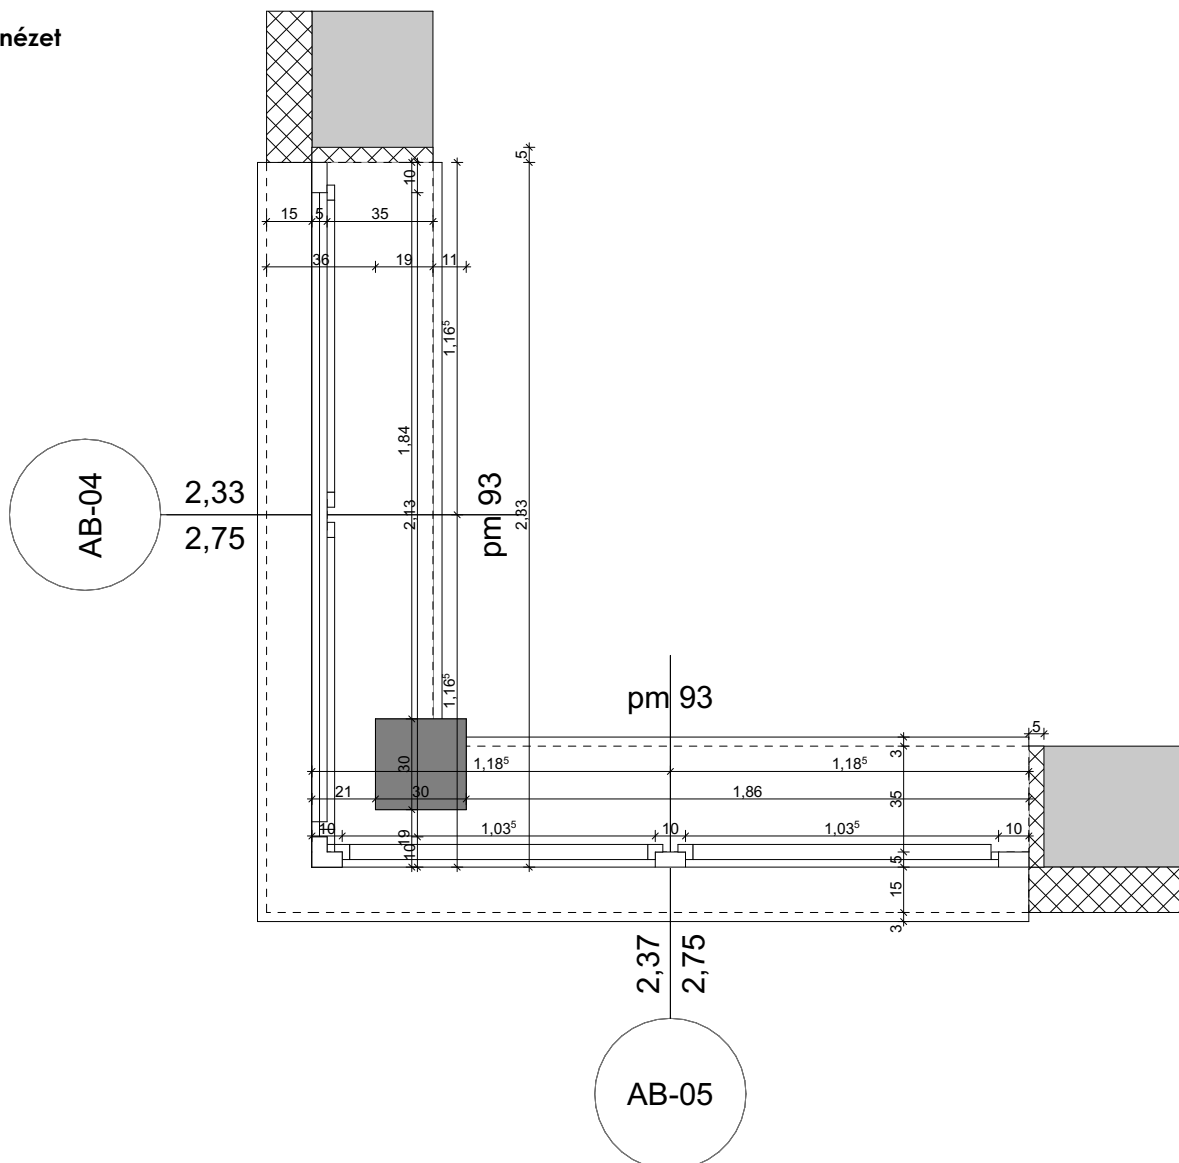


<b>Jel</b>	<b>AB-06</b>
<b>Megnevezés</b>	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium nyílászáró osztott felülvilágítóval
<b>Darabszám</b>	1 db
<b>Méret (sz / m) (cm)</b>	218/368, pm 0,00
<b>Nyitás mód</b>	fix
<b>Szerkezet; szín</b>	Alumínium ablakszerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
<b>Üvegezés</b>	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
<b>Kilincs</b>	-
<b>Párkány; könyöklő</b>	csak cseppentő, párkány nem készül könyöklő nem készül
<b>Vasalat</b>	fix vasalat
<b>Beépítés</b>	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
<b>Elhelyezés</b>	meglévő téglá vagy beton falban, körben 5 cm XPS kávaszigeteléssel
<b>Árnyékolás</b>	-
<b>Kiegészítő(k)</b>	-
<b>Megjegyzés</b>	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A teljes szerkezet: U<math>\leq 1,4</math> W/m <sup>2</sup> K; Két oldalát 5 cm kávaszigeteléssel.

**Homlokzati nézet**

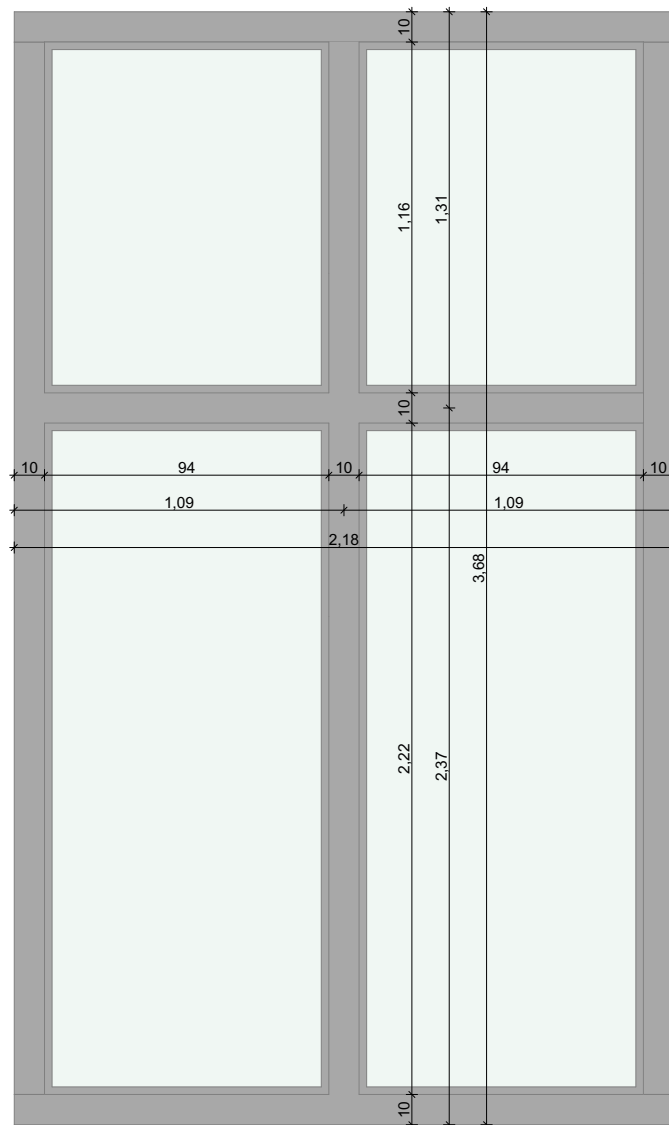


**Alaprajzi nézet**

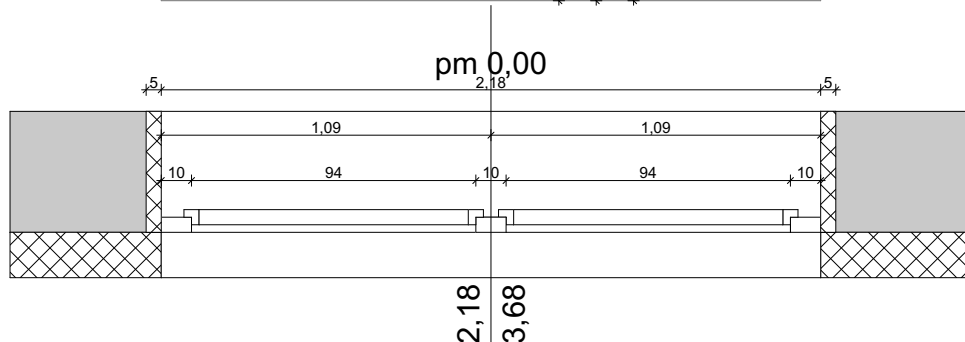

AB-06


<b>Jel</b>	<b>AB-07</b>
<b>Megnevezés</b>	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium nyílászáró osztott felülvilágítóval
<b>Darabszám</b>	1 db
<b>Méret (sz / m) (cm)</b>	205/547, pm 0,00
<b>Nyitás mód</b>	fix
<b>Szerkezet; szín</b>	Alumínium ablakszerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
<b>Üvegezés</b>	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
<b>Kilincs</b>	-
<b>Párkány; könyöklő</b>	csak cseppentő, párkány nem készül könyöklő nem készül
<b>Vasalat</b>	fix vasalat
<b>Beépítés</b>	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
<b>Elhelyezés</b>	meglévő téglá vagy beton falban, körben 5 cm XPS kávaszigeteléssel
<b>Árnyékolás</b>	-
<b>Kiegészítő(k)</b>	-
<b>Megjegyzés</b>	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A teljes szerkezet: $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; Két oldalát és felül 5 cm kávaszigeteléssel

#### Homlokzati nézet

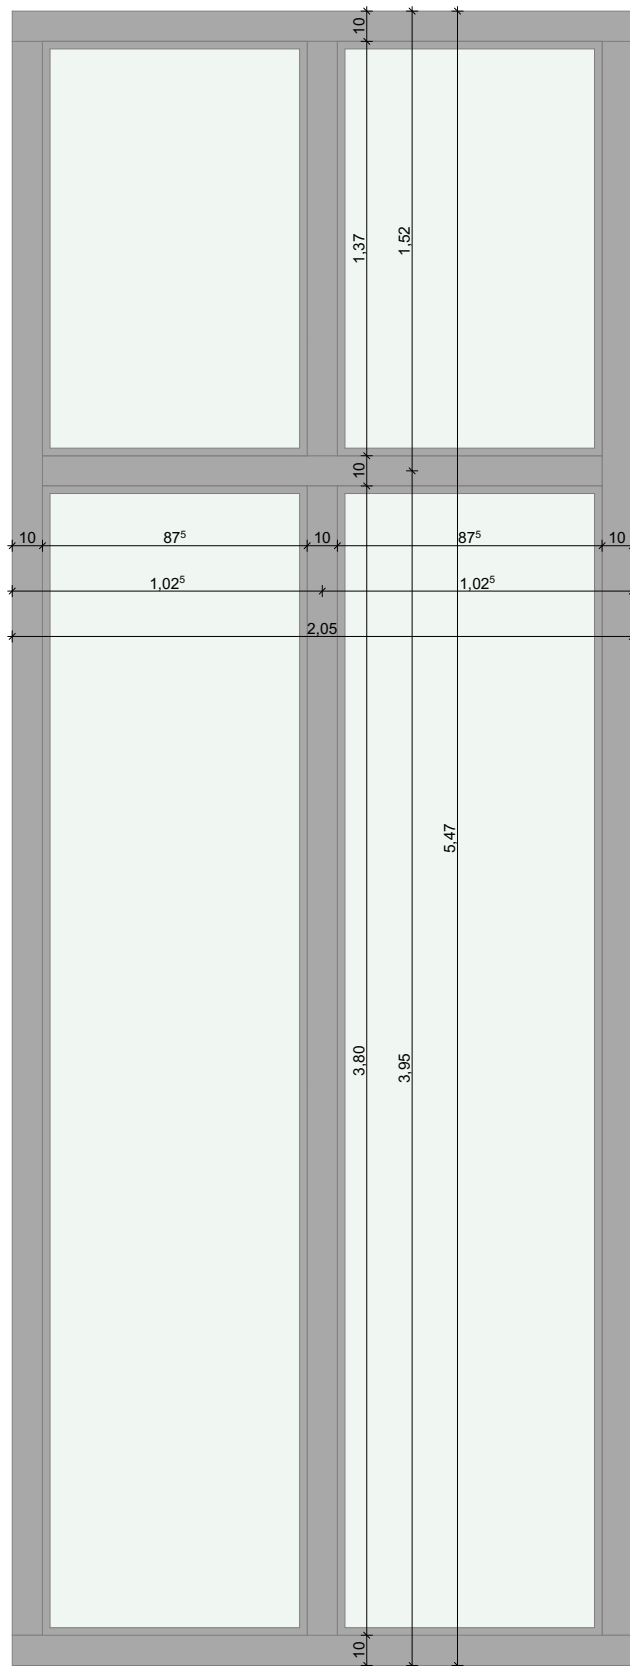

pm 0,00

#### Alaprajzi nézet

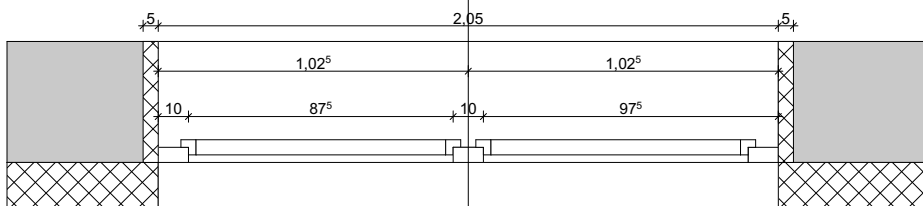


2,05  
5,47

AB-07




<b>Jel</b>	<b>AB-08</b>
<b>Megnevezés</b>	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium nyílászáró osztott felülvilágítóval
<b>Darabszám</b>	1 db
<b>Méret (sz / m) (cm)</b>	233/547, pm 0,00 ; 237/547, pm 0,00
<b>Nyitás mód</b>	fix
<b>Szerkezet; szín</b>	Alumínium ablakszerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
<b>Üvegezés</b>	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
<b>Kilincs</b>	-
<b>Párkány; könyöklő</b>	csak cseppentő, párkány nem készül könyöklő nem készül
<b>Vasalat</b>	fix vasalat
<b>Beépítés</b>	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
<b>Elhelyezés</b>	meglévő téglá vagy beton falban, körben 5 cm XPS kávaszigeteléssel
<b>Árnyékolás</b>	-
<b>Kiegészítő(k)</b>	-
<b>Megjegyzés</b>	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A teljes szerkezet: $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; Két oldalát és felül 5 cm kávaszigeteléssel.

#### Homlokzati nézet

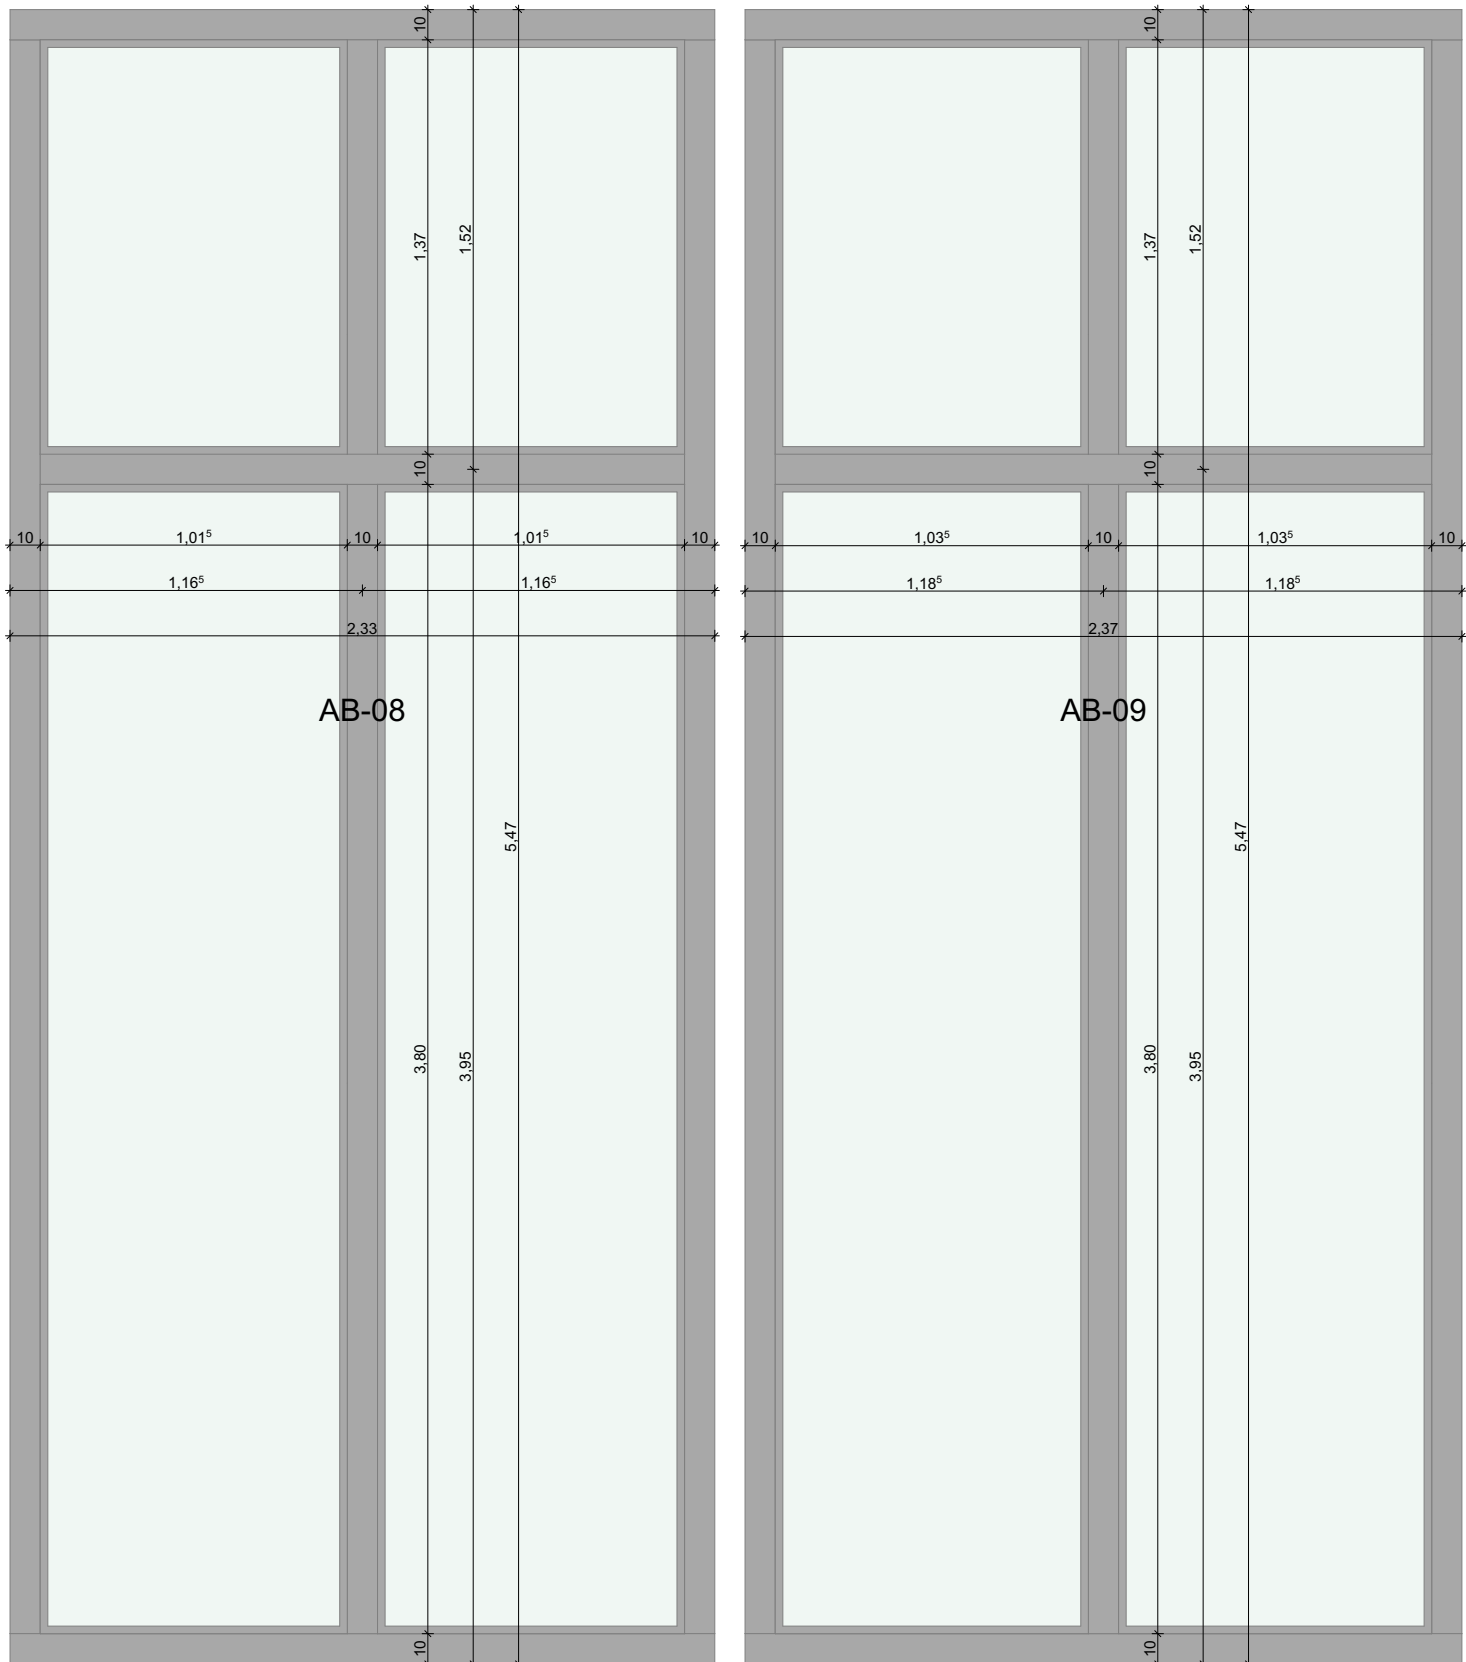


#### Alaprajzi nézet

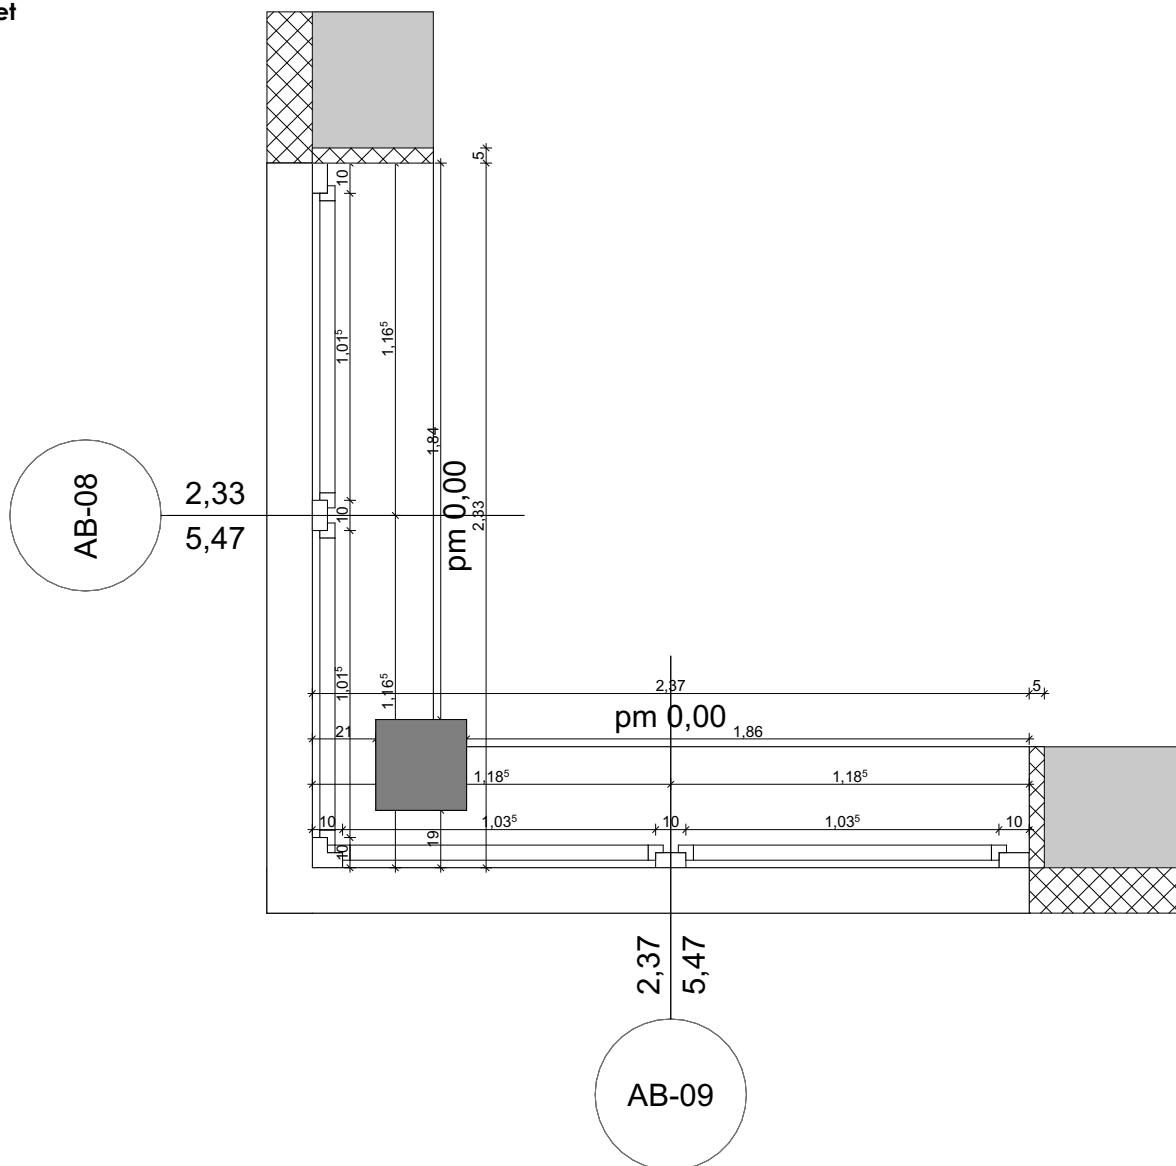


<b>Jel</b>	<b>AB-10</b>
<b>Megnevezés</b>	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium nyílászáró osztott felülvilágítóval
<b>Darabszám</b>	1 db
<b>Méret (sz / m) (cm)</b>	218/547, pm 0,00
<b>Nyitás mód</b>	fix
<b>Szerkezet; szín</b>	Alumínium ablakszerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
<b>Üvegezés</b>	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
<b>Kilincs</b>	-
<b>Párkány; könyöklő</b>	csak cseppentő, párkány nem készül könyöklő nem készül
<b>Vasalat</b>	fix vasalat
<b>Beépítés</b>	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
<b>Elhelyezés</b>	meglévő téglá vagy beton falban, körben 5 cm XPS kávaszigeteléssel
<b>Árnyékolás</b>	-
<b>Kiegészítő(k)</b>	-
<b>Megjegyzés</b>	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek! A teljes szerkezet: $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; Két oldalát és felül 5 cm kávaszigeteléssel.

#### Homlokzati nézet

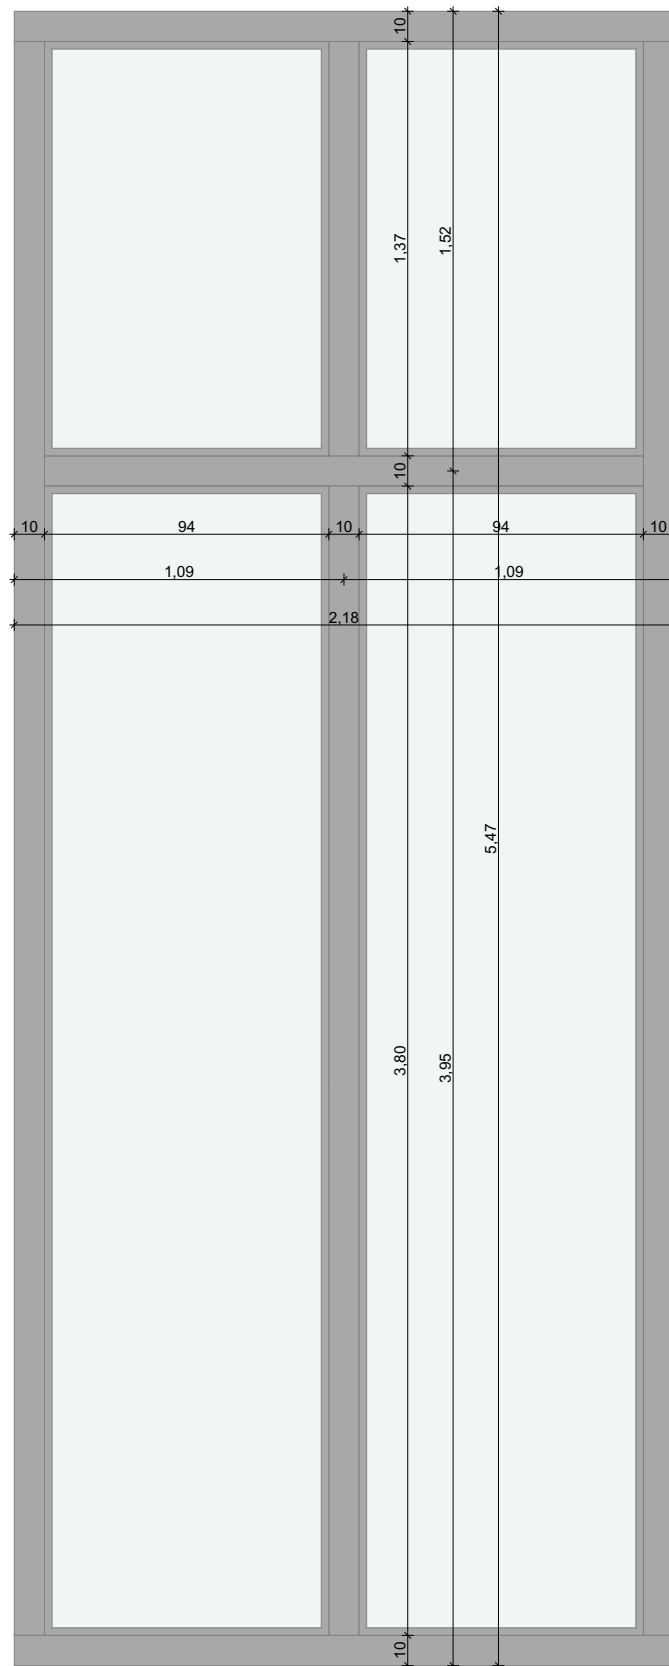

pm 0,00

#### Alaprajzi nézet

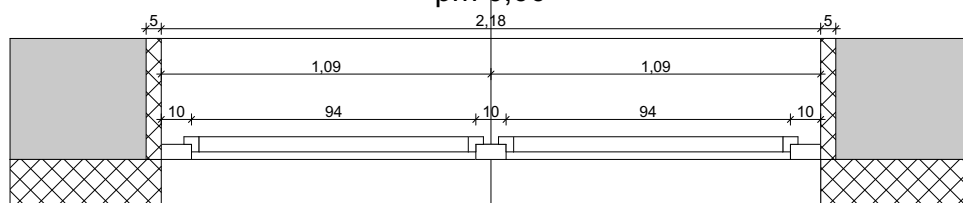

2,18  
5,47

AB-10