

Tervezés tárgya	Művelődési ház tornyának homlokzatfelújítási terve
Terv fajtája	Kivitelezési terv
Építés helye	2870 Kisbér, Városház tér 1. hrs.: 1641/15
Megbízó	Kisbér Város Önkormányzata, 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.
Dátum	2024. 08. 08.
Tervlap száma	É-05.1
Tervlap neve	Nyílászárókonszignáció

Ez a terv szerzői jogi oltalom alá esik. A Megbízónak az átadott tervet mind egészében, mind részleteiben egyszeri alkalommal van joga felhasználni. Harmadik személynek csak a Tervező írásos hozzájárulásával adhatja át.

Felelős tervező **Siklósi József**
Ybl-díjas építész, vezető tervező
É1 01-1861
1119 Budapest Mohai u. 20.
+36 20 269 2211
foepitesz@komarom.hu

Építész tervezők **Kraszlán Gergely**
okleveles építész mérnök
É 13-1480


Orcsik Szabolcs
okleveles építész mérnök
É 11-0352

Schön Csaba
okleveles építész mérnök
É 11-0346


Kőhalminé Beregi Dorottya
okleveles építész mérnök

Jel	AJ-01
Megnevezés	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium bejárati ajtó
Darabszám	2 db
Méret (sz / m) (cm)	294/287 (akadálymentesi szempontokat figyelembe véve, elsődleges nyíló szárny szabad nyílás mérete legalább 90 cm)
Nyitás mód	középen nyíló ajtó fix oldalvilágítókkal és felülvilágítóval
Szerkezet; szín	Alumínium szerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
Üvegezés	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
Kilincs	szaténkróm fém kilincs
Küszöb	süllyesztett fém küszöb készül, akadálymentesítési szempontokat figyelembevéve (max 2 cm magasságban)
Vasalat	nyíló vasalat, 3 db pánt / szárny
Beépítés	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
Elhelyezés	meglévő beton vagy téglafalban, körben 10 cm XPS kávaszigeteléssel
Árnyékolás	-
Kiegészítő(k)	külső oldalán ISOfix rögzítésű rovarháló, nyílászáróval megegyező színben
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek! A teljes szerkezet: U$\leq 1,4$ W/m ² K Két oldalt és felül 10 cm kávaszigeteléssel.

Homlokzati nézet

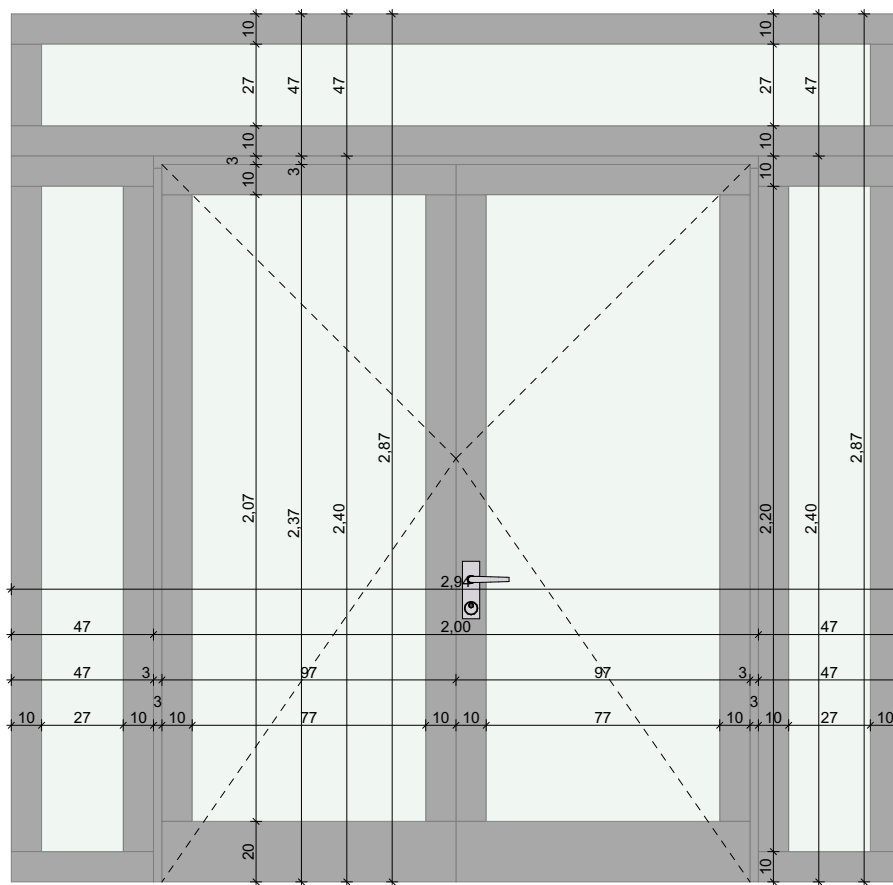


Alaprajzi nézet

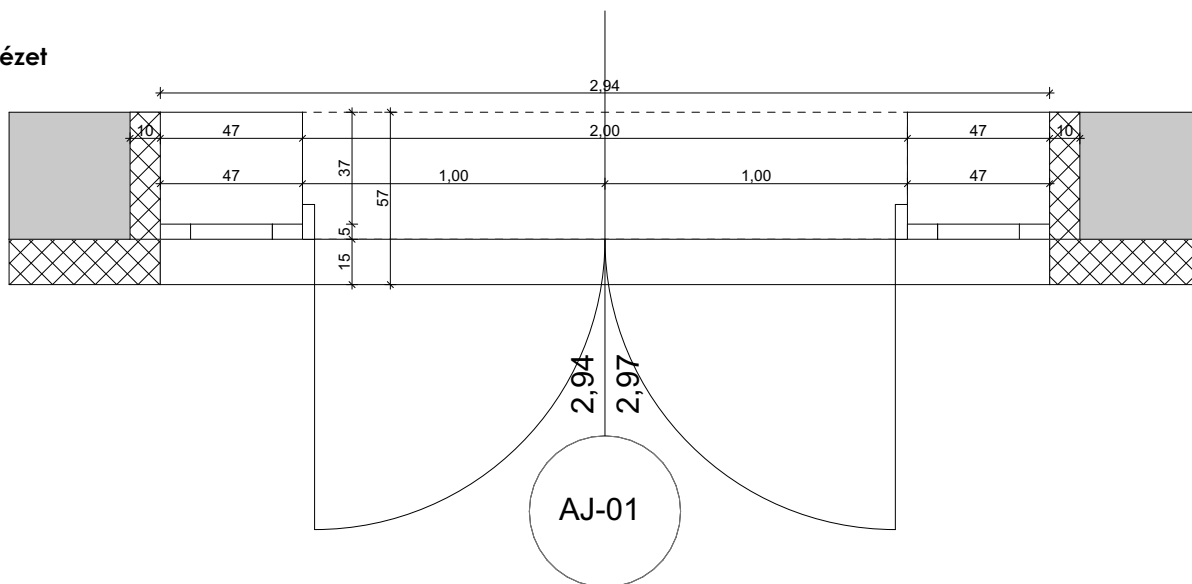


Jel	AB-01
Megnevezés	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium nyílászáró osztott felülvilágítóval
Darabszám	1 db
Méret (sz / m) (cm)	205/273, pm 30
Nyitás mód	fix
Szerkezet; szín	Alumínium ablakszerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
Üvegezés	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
Kilincs	-
Párkány; könyöklő	Alumínium párkány galambszürke (RAL 7030) színben könyöklő - műanyag könyöklő fehér színben
Vasalat	fix vasalat
Beépítés	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
Elhelyezés	meglévő téglá vagy beton falban, körben 5 cm XPS kávaszigeteléssel
Árnyékolás	-
Kiegészítő(k)	-
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A teljes szerkezet: $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$; Alul párkányfogadóval, két oldalt és alul 5 cm kávaszigeteléssel.

Homlokzati nézet

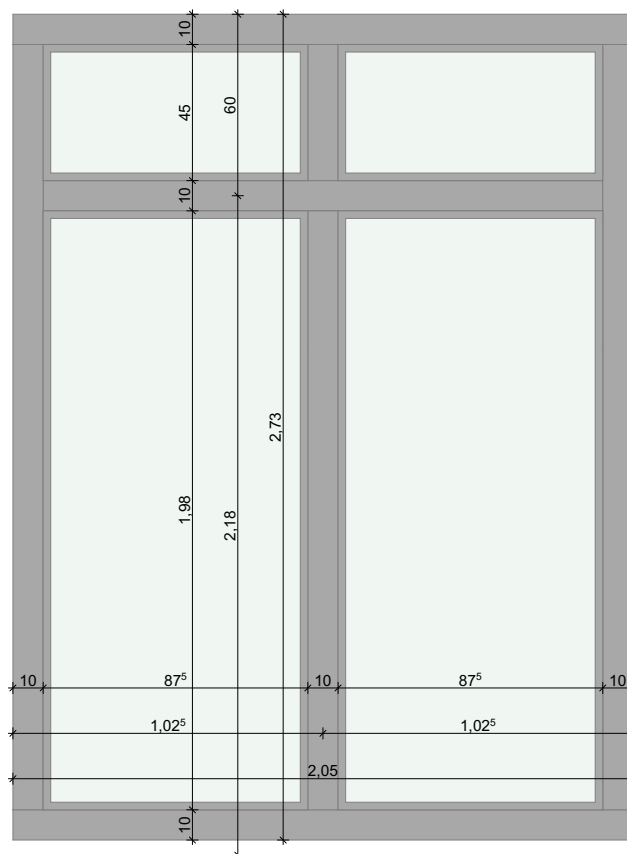


Alaprajzi nézet

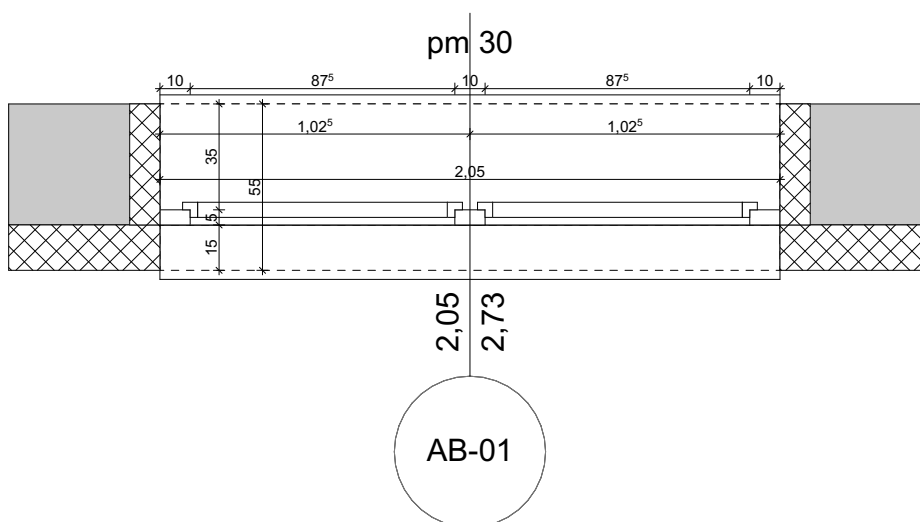


Jel	AB-02
Megnevezés	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium nyílászáró osztott felülvilágítóval
Darabszám	1 db
Méret (sz / m) (cm)	218/270, pm 25
Nyitás mód	fix
Szerkezet; szín	Alumínium ablakszerkezet kívül galamszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galamszürke (RAL 7030), belül fehér színben
Üvegezés	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
Kilincs	-
Párkány; könyöklő	Alumínium párkány galamszürke (RAL 7030) színben könyöklő - műanyag könyöklő fehér színben
Vasalat	fix vasalat
Beépítés	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
Elhelyezés	meglévő téglá vagy beton falban, körben 5 cm XPS kávaszigeteléssel
Árnyékolás	-
Kiegészítő(k)	-
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendő! A teljes szerkezet: $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$; Alul párkányfogadóval, két oldalt és alul 5 cm kávaszigeteléssel.

Homlokzati nézet

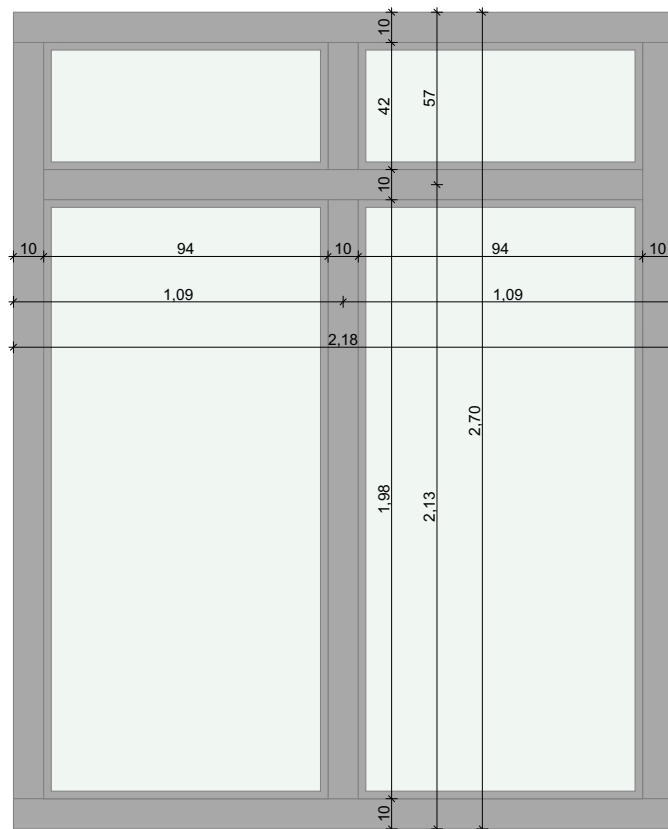


Alaprajzi nézet

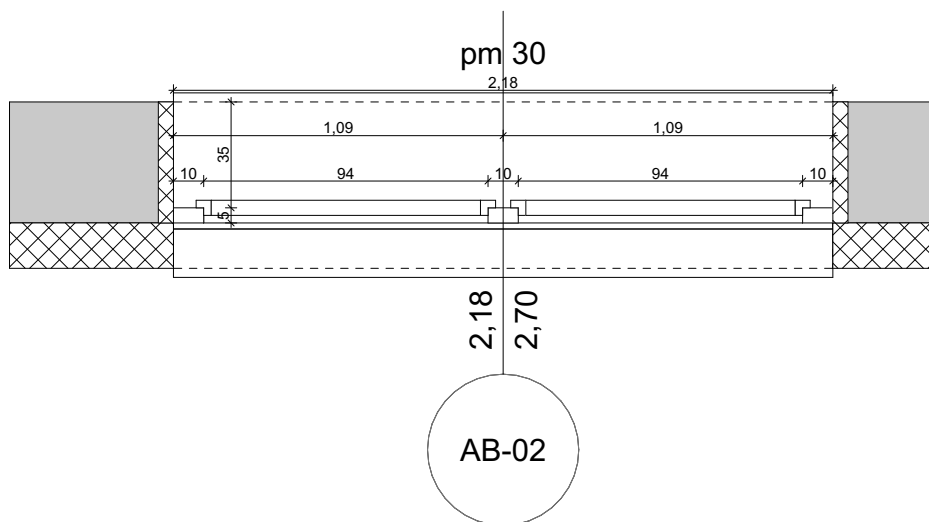


AB-02

Jel	AB-03
Megnevezés	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium nyílászáró osztott felülvilágítóval
Darabszám	1 db
Méret (sz / m) (cm)	205/368, pm 0,00
Nyitás mód	fix
Szerkezet; szín	Alumínium ablakszerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
Üvegezés	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
Kilincs	-
Párkány; könyöklő	párkány nem készül, csak cseppentő könyöklő nem készül
Vasalat	fix vasalat
Beépítés	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
Elhelyezés	meglévő téglá vagy beton falban, körben 5 cm XPS kávaszigeteléssel
Árnyékolás	-
Kiegészítő(k)	-
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A teljes szerkezet: $U \leq 1,4$ W/m ² K; Két oldalt 5 cm kávaszigeteléssel.

Homlokzati nézet

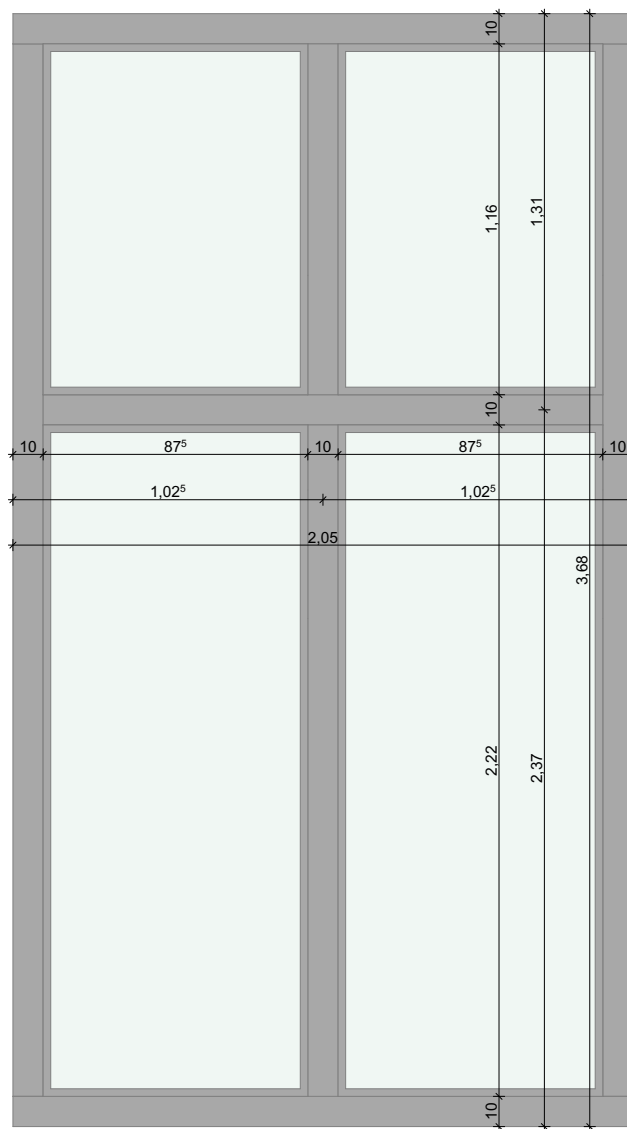


Alaprajzi nézet

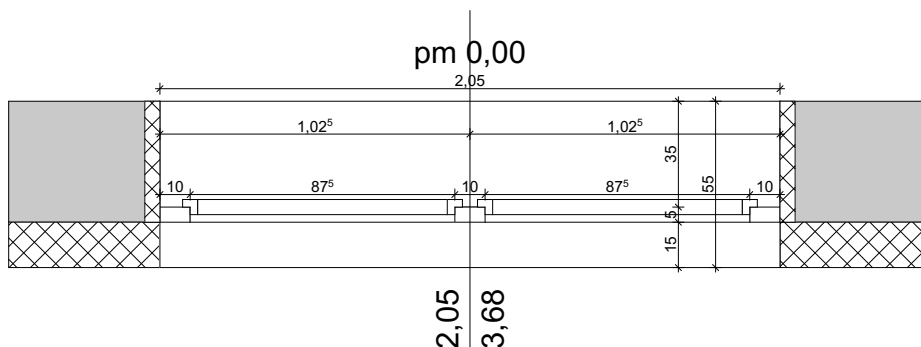


AB-03

Jel	AB-04, AB-05
Megnevezés	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium nyílászáró osztott felülvilágítóval
Darabszám	1 db
Méret (sz / m) (cm)	233/275, pm 29 ; 237/275 pm 29
Nyitás mód	fix
Szerkezet; szín	Alumínium ablakszerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
Üvegezés	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
Kilincs	-
Párkány; könyöklő	csak cseppentő, párkány nem készül könyöklő - műanyag könyöklő fehér színben
Vasalat	fix vasalat
Beépítés	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
Elhelyezés	meglévő téglá vagy beton falban, körben 5 cm XPS kávaszigeteléssel
Árnyékolás	-
Kiegészítő(k)	-
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendő! A teljes szerkezet: U≤1,4 W/m ² K; Alul párkányfogadóval, két oldalt és alul 5 cm kávaszigeteléssel.

Homlokzati nézet

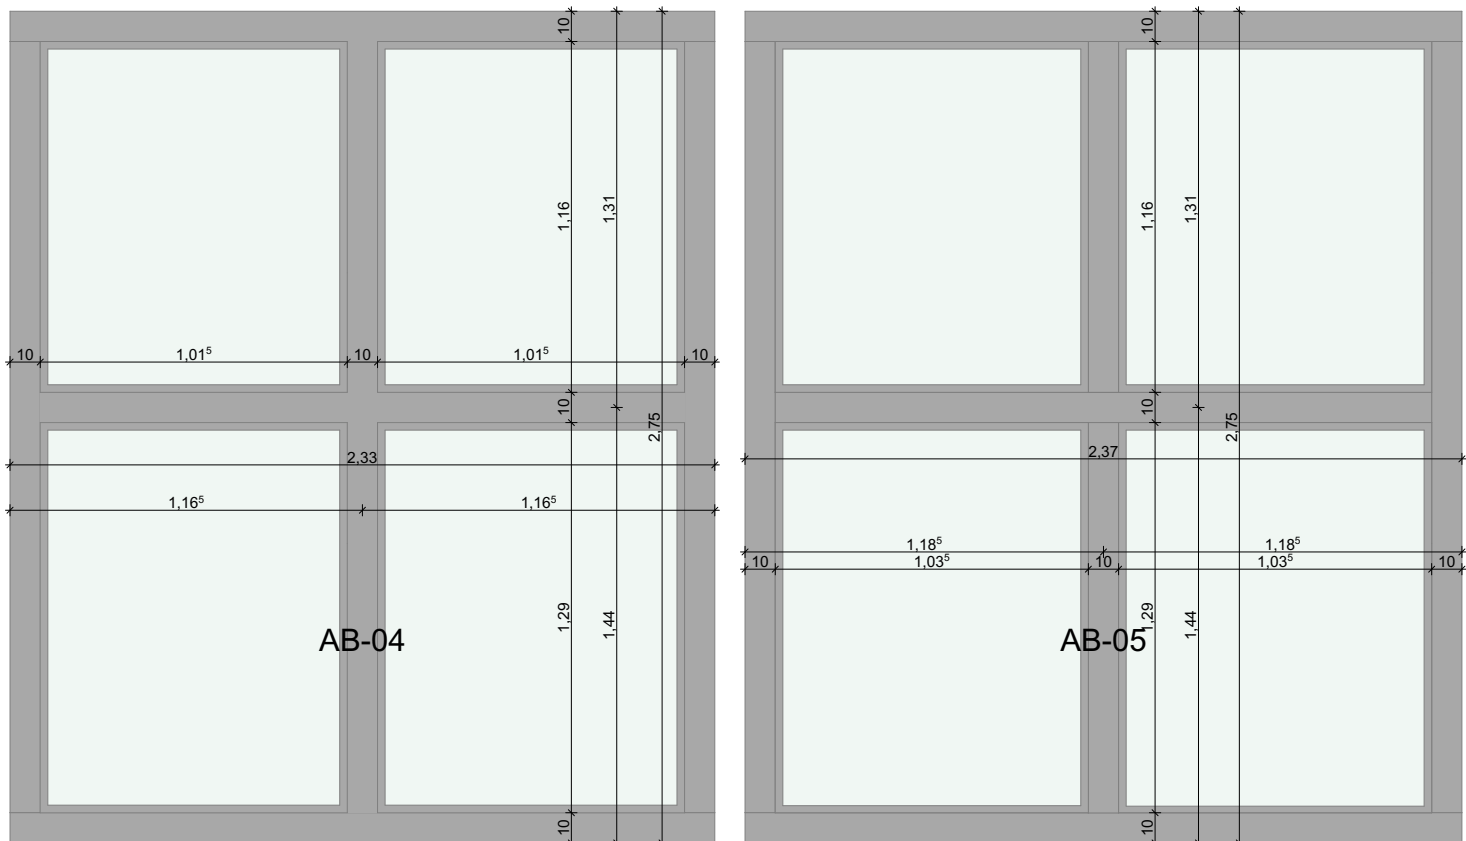


Alaprajzi nézet

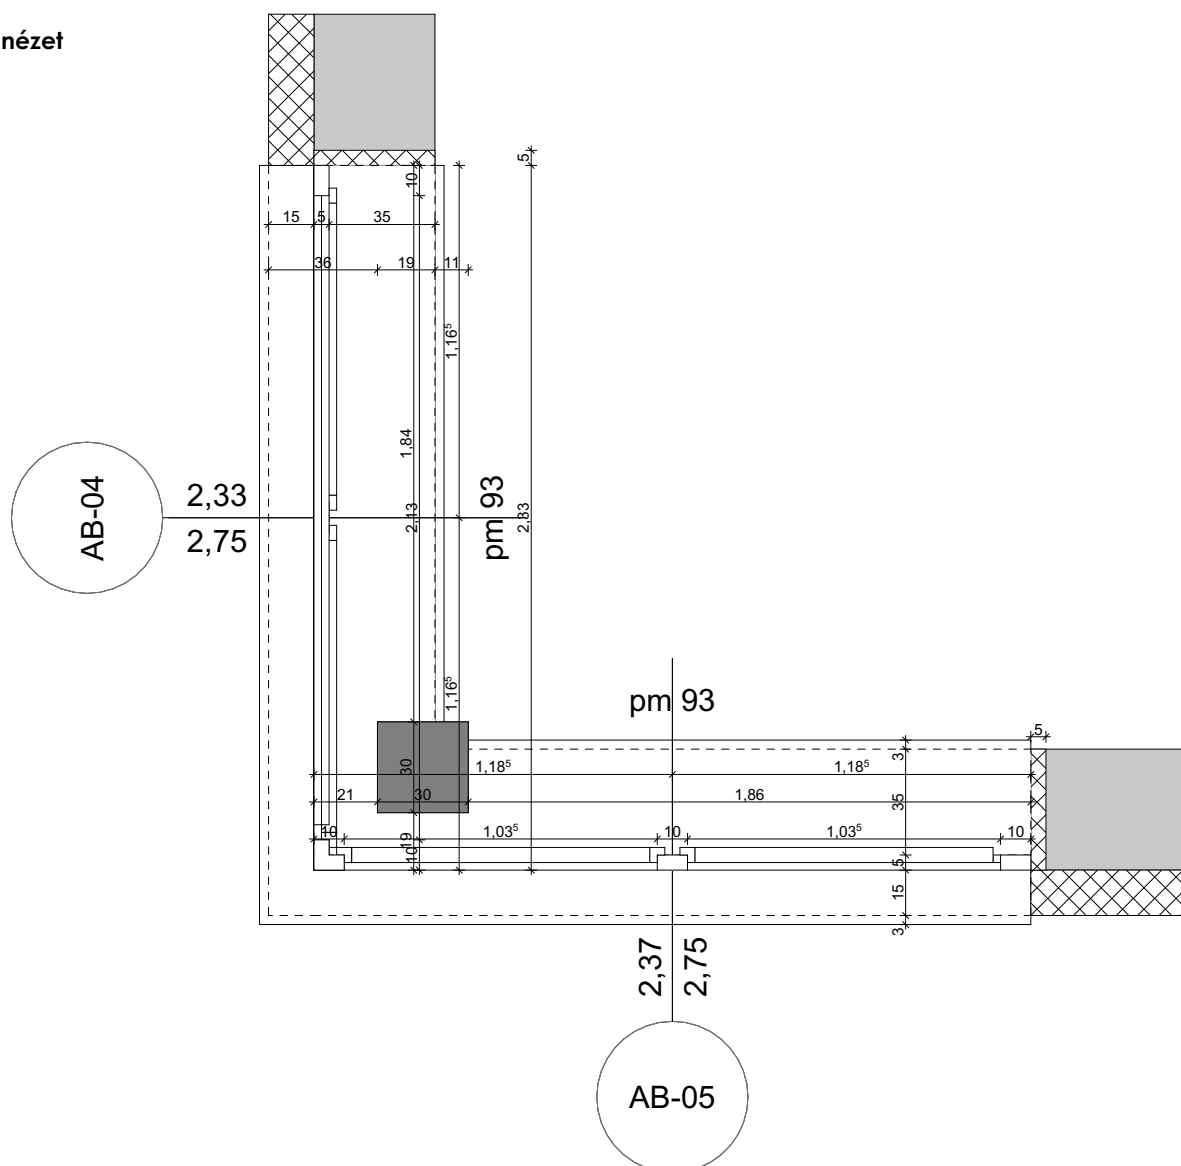


Jel	AB-06
Megnevezés	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium nyílászáró osztott felülvilágítóval
Darabszám	1 db
Méret (sz / m) (cm)	218/368, pm 0,00
Nyitás mód	fix
Szerkezet; szín	Alumínium ablakszerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
Üvegezés	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
Kilincs	-
Párkány; könyöklő	csak cseppentő, párkány nem készül könyöklő nem készül
Vasalat	fix vasalat
Beépítés	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
Elhelyezés	meglévő téglá vagy beton falban, körben 5 cm XPS kávaszigeteléssel
Árnyékolás	-
Kiegészítő(k)	-
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A teljes szerkezet: U$\leq 1,4$ W/m ² K; Két oldalát 5 cm kávaszigeteléssel.

Homlokzati nézet

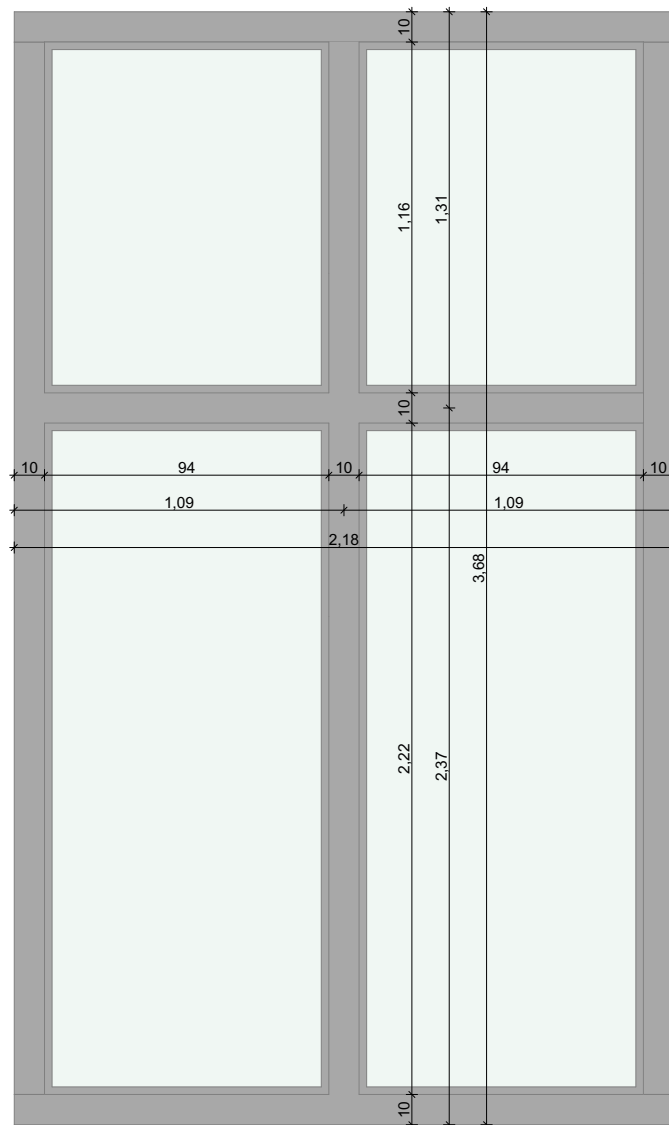


Alaprajzi nézet

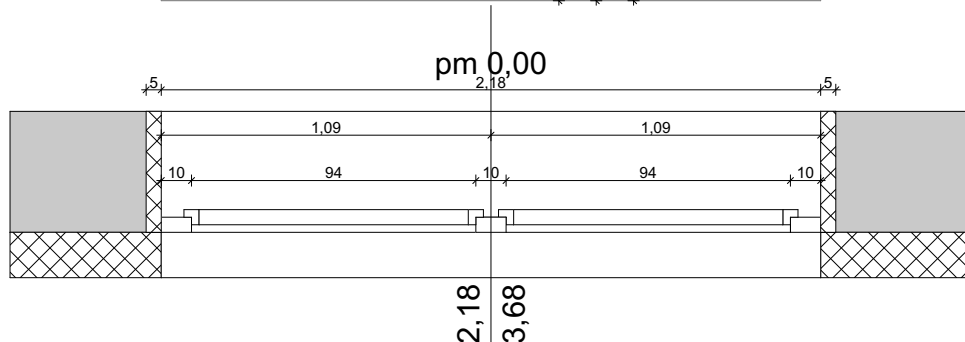

AB-06


Jel	AB-07
Megnevezés	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium nyílászáró osztott felülvilágítóval
Darabszám	1 db
Méret (sz / m) (cm)	205/547, pm 0,00
Nyitás mód	fix
Szerkezet; szín	Alumínium ablakszerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
Üvegezés	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
Kilincs	-
Párkány; könyöklő	csak cseppentő, párkány nem készül könyöklő nem készül
Vasalat	fix vasalat
Beépítés	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
Elhelyezés	meglévő téglá vagy beton falban, körben 5 cm XPS kávaszigeteléssel
Árnyékolás	-
Kiegészítő(k)	-
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A teljes szerkezet: U$\leq 1,4 W/m^2K$; Két oldalát és felül 5 cm kávaszigeteléssel

Homlokzati nézet

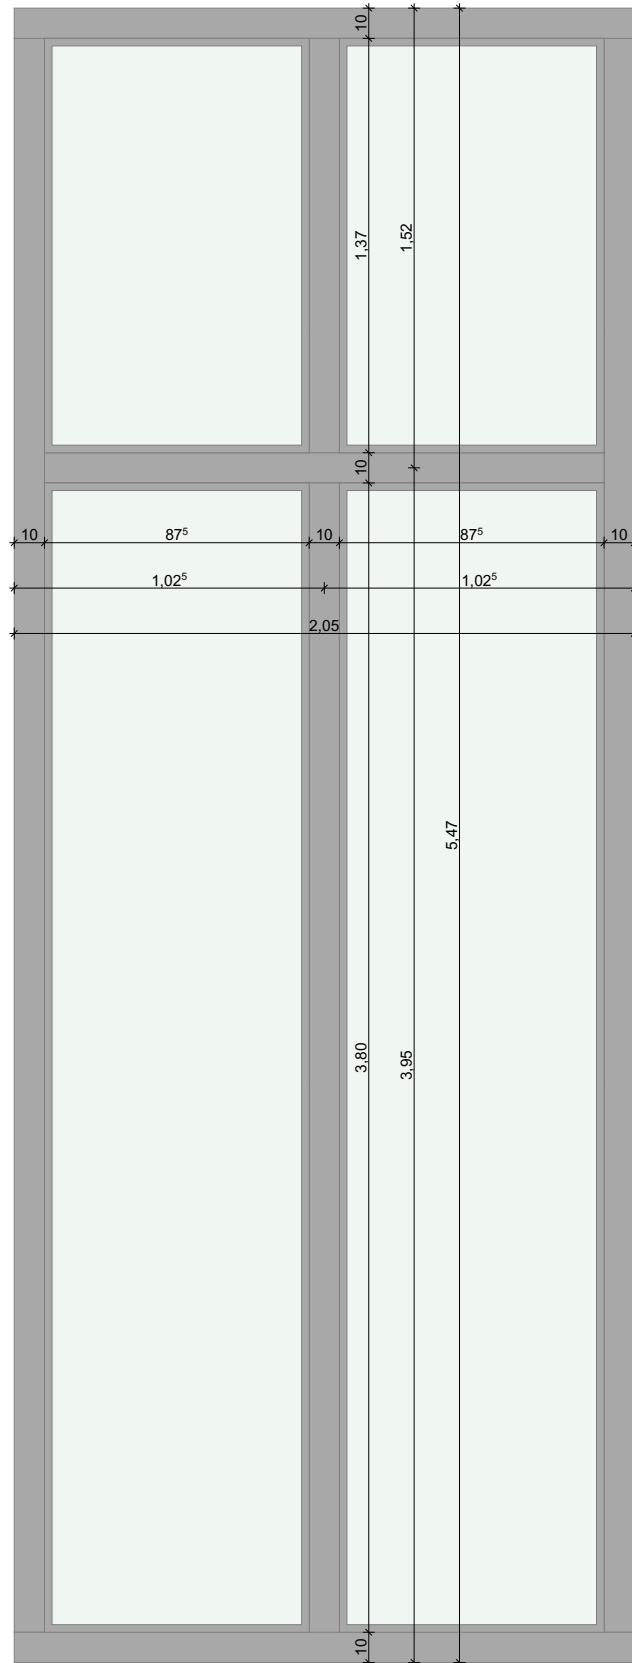

pm 0,00


Alaprajzi nézet

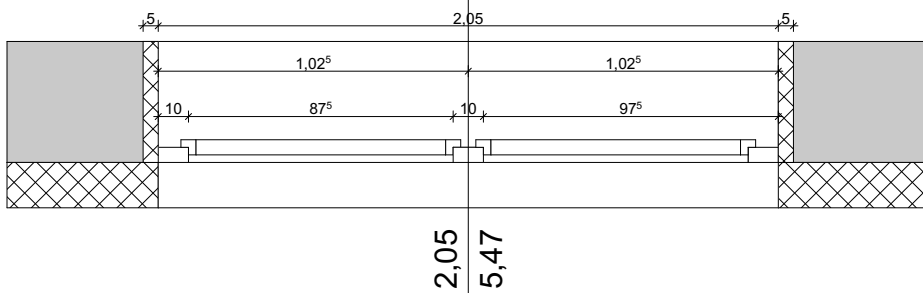


AB-07

Jel	AB-08
Megnevezés	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium nyílászáró osztott felülvilágítóval
Darabszám	1 db
Méret (sz / m) (cm)	233/547, pm 0,00 ; 237/547, pm 0,00
Nyitás mód	fix
Szerkezet; szín	Alumínium ablakszerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
Üvegezés	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
Kilincs	-
Párkány; könyöklő	csak cseppentő, párkány nem készül könyöklő nem készül
Vasalat	fix vasalat
Beépítés	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
Elhelyezés	meglévő téglá vagy beton falban, körben 5 cm XPS kávaszigeteléssel
Árnyékolás	-
Kiegészítő(k)	-
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A teljes szerkezet: $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$; Két oldalát és felül 5 cm kávaszigeteléssel.

Homlokzati nézet

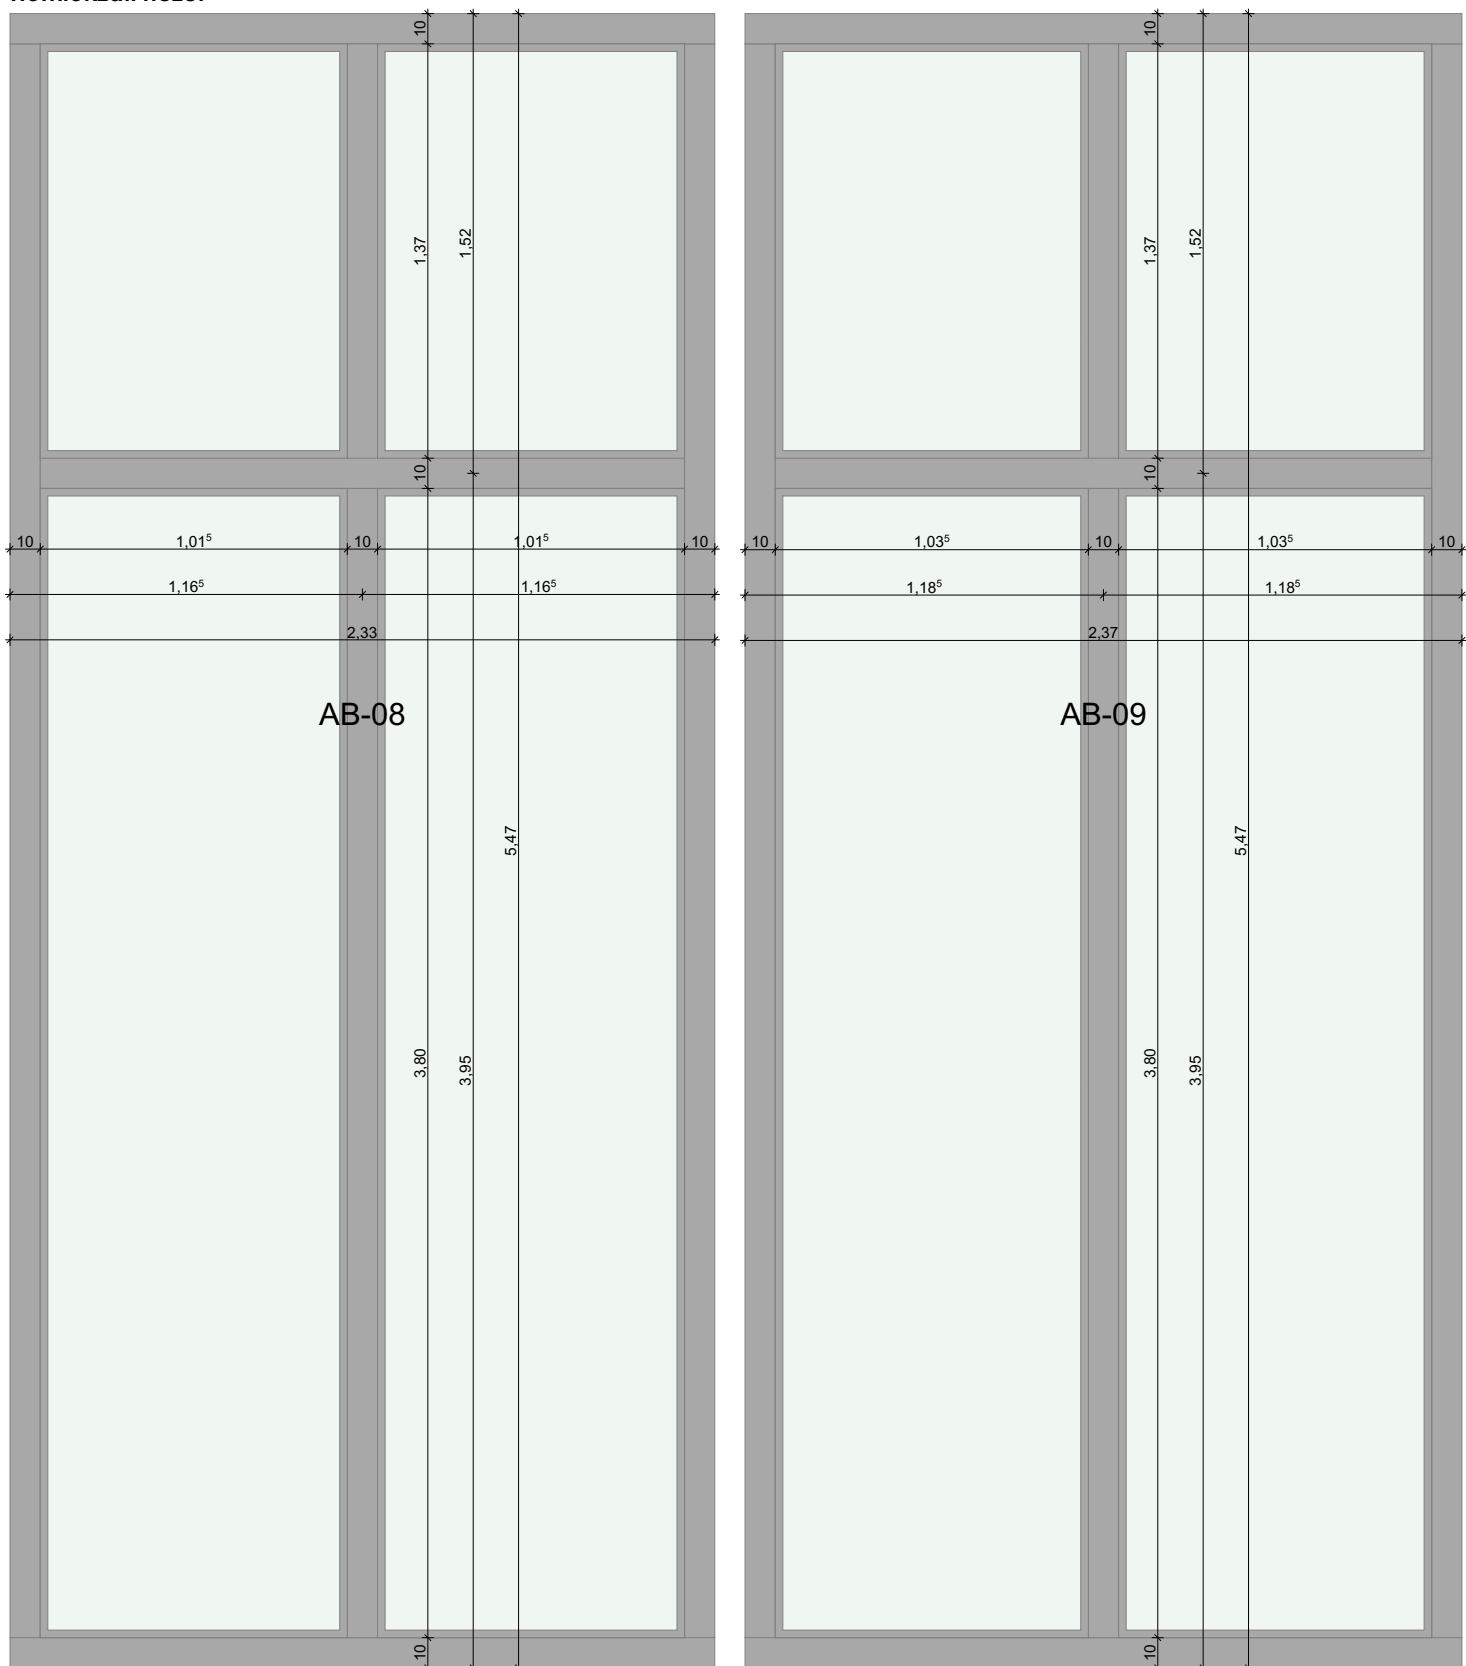


Alaprajzi nézet

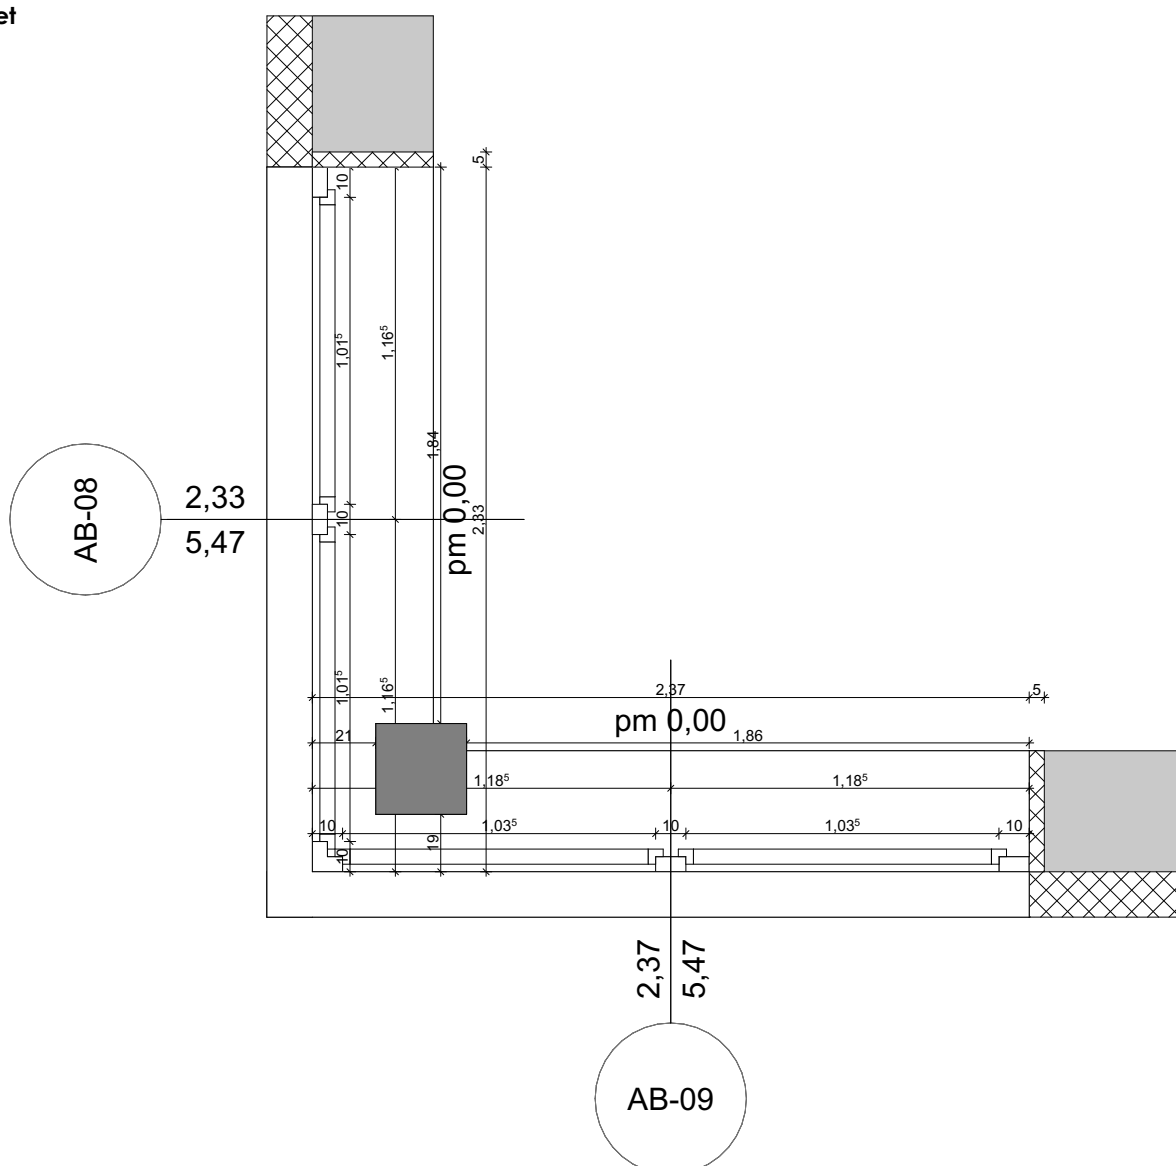


Jel	AB-10
Megnevezés	egyedi gyártású, kétszárnyú homlokzati alumínium nyílászáró osztott felülvilágítóval
Darabszám	1 db
Méret (sz / m) (cm)	218/547, pm 0,00
Nyitás mód	fix
Szerkezet; szín	Alumínium ablakszerkezet kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben Alumínium szárny kívül galambszürke (RAL 7030), belül fehér színben
Üvegezés	háromrétegű hőszigetelő üvegezés, 4-18-4-18-4 super Low-E Plusz Argon meleg peremmel, víztiszta biztonsági fóliával
Kilincs	-
Párkány; könyöklő	csak cseppentő, párkány nem készül könyöklő nem készül
Vasalat	fix vasalat
Beépítés	"L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel kávában körben Illbruck ME220 EPDM fólia légzárással
Elhelyezés	meglévő téglá vagy beton falban, körben 5 cm XPS kávaszigeteléssel
Árnyékolás	-
Kiegészítő(k)	-
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A teljes szerkezet: $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$; Két oldalát és felül 5 cm kávaszigeteléssel.

Homlokzati nézet

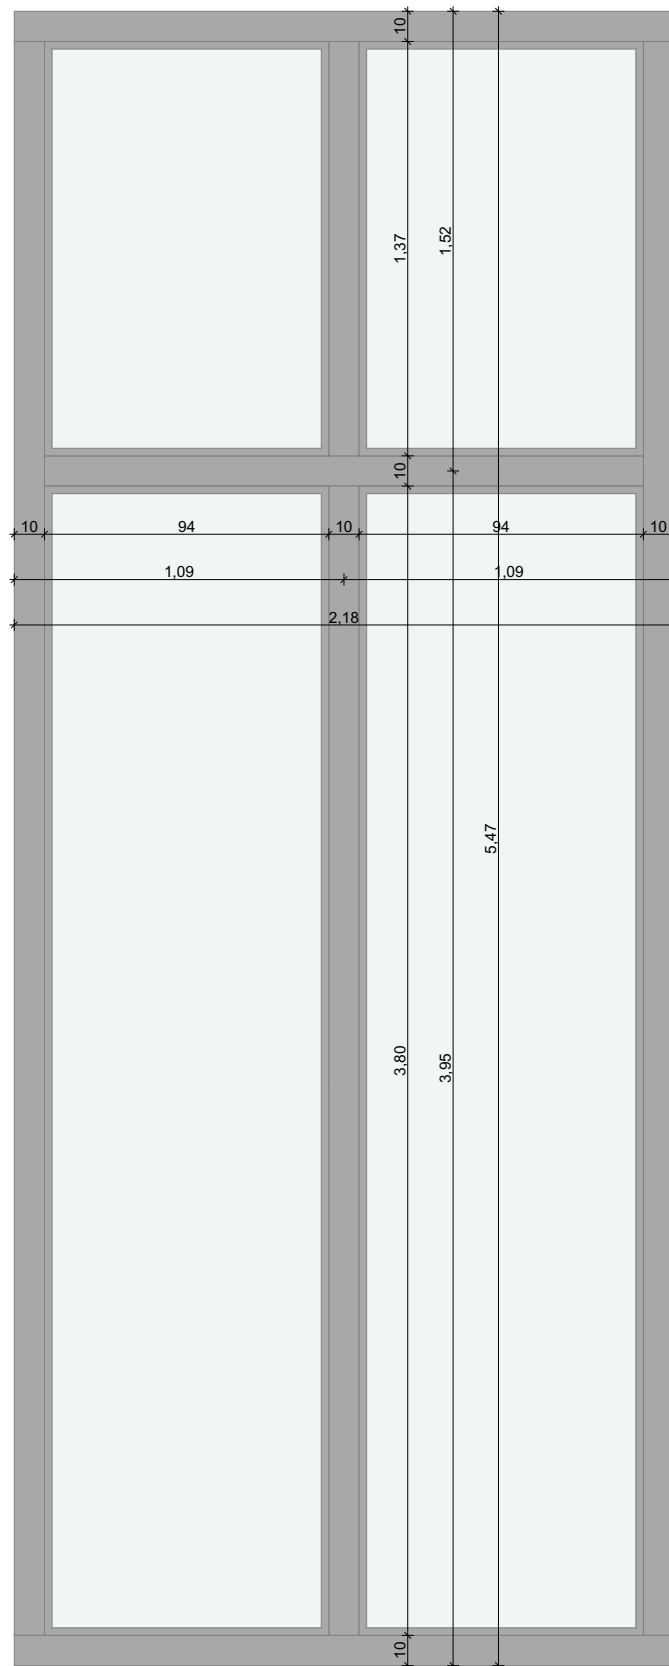

pm 0,00

Alaprajzi nézet

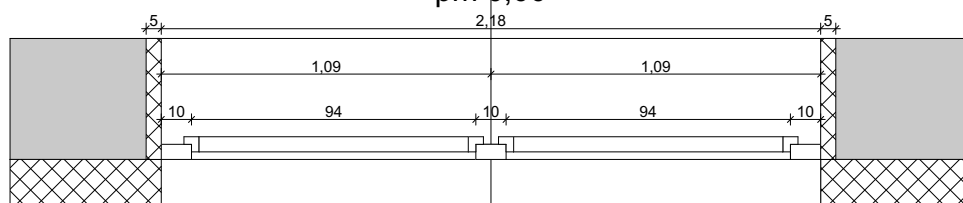

2,18
5,47

AB-10