

Pályázat megnevezése:

**Kisbér, Petőfi Sándor utca nyugati oldali járdájának
felújítása**

Ajánlatkérő adatai:


**Kisbér Város Önkormányzata
2870. Kisbér, Széchenyi u. 2.
Képviseli: Sinkovicz Zoltán polgármester
Kapcsolattartó: Vithalrné dr. Skrihár Tünde
e-mail: irodavezeto@kisber.hu
tel: 06/34-552-002**

Ajánlattevő adatai:

**BALOM Asztalos és Üvegező Bt.
2870. Kisbér, Komáromi u. 17.
Adószám: 23649053-2-11
Kapcsolattartó: Balom Győző**

Győr, 2024. 02.02.

**BALOM ASZTALOS ÉS
ÜVEGEZŐ Bt.
2870 Kisbér, Komáromi u. 17.
Adószám: 23649053-2-11
2024. február 2. 09**



Balom Győző

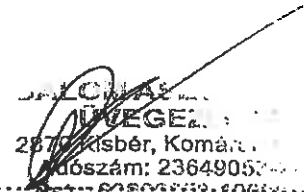
BALOM Bt.

FELOLVASÓ LAP

Ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:	Kisbér, Petőfi Sándor utca nyugati oldali járdájának felújítása
Ajánlatkérő neve, címe:	Kisbér Város Önkormányzata 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.
Ajánlattevő neve (megnevezése):	BALOM Asztalos és Üvegező Bt.
Ajánlattevő címe (székhely):	2870. Kisbér, Komáromi u. 17.
Ajánlattevő adószáma:	23649053-2-11
Képviselőre jogosult személy neve, beosztása:	Balom Győző ügyvezető
Kapcsolattartó neve:	Balom Győző
Kapcsolattartó telefonszáma:	+36/20/916-1372
Kapcsolattartó e-mail címe:	balombt@t-online.hu
Az ajánlat érvényessége:	30 nap

1. munkarész: Nettó ajánlati ár (HUF): 35.176.186,-Ft + ÁFA, azaz harmincötmillió-százhetvenhatezer-száznyolcvanhat forint plusz ÁFA
2. munkarész: Nettó ajánlati ár (HUF): 2.726.547,- Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-hétszázhuszonhatezer-ötszáznegyvenhét forint plusz ÁFA

Kelt.: Kisbér, 2024.02.02.


BALOM Győző
ÜVEGEZŐ Bt.
2870 Kisbér, Komáromi u. 17.
Adószám: 23649053-2-11
Balom Győző ügyvezető
Balom Bt.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott **Balom Győző** mint a(z) **Balom Asztalos és Üvegező Bt. (2870. Kisbér, Komáromi u. 17.)** ügyvezetője ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontjában (továbbiakban: **Korm.rend**) foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

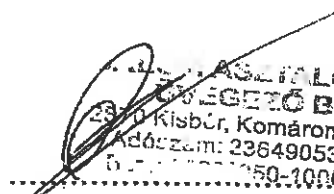
hogy társaságunkkal szemben az összeférhetetlenségi szabályok nem állnak fenn.

A Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően nem független az az Ajánlattevő,

- a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési;
- b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy
- c) ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Kelt: Kisbér, 2024.02.02.


BALOM ASZTALOS ÉS
ÜVEGEZŐ BT.
2870 Kisbér, Komáromi u. 17.
Adószám: 23649053-2-11
Tulajdonosi nyilvántartási szám: 159-10002339

Balom Győző ügyvezető
Balom Bt.

**NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI,
MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL**

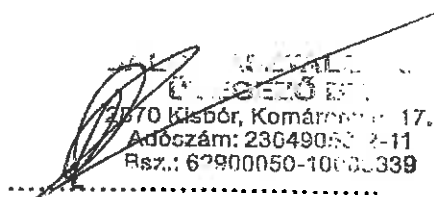
Alulírott **Balom Győző** mint a(z) **Balom Asztalos és Üvegező Bt. (2870. Kisbér, Komáromi u. 17.) ügyvezetője** ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontjában (továbbiakban: Korm.rend) foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

Társaságunkkal szemben az Ajánlati felhívásban előírt kizáró okok nem állnak fenn. Továbbá nyilatkozom, hogy megfelelünk az Ajánlattételi felhívásban előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai feltételeknek.

Az Ajánlattételi felhívás kiküldését megelőző 3 üzleti év jelen beszerzés tárgyából (mélyépítési kivitelezési munka) származó bruttó árbevételünk:	35.000.000,-Ft
A bankszámlá(i)nkon az Ajánlattételi felhívás kiküldését megelőző 2 évben (24 hónap) nem volt 30 napot meghaladó sorbaállítás:	igaz / nem igaz (a megfelelő aláhúzendó)
Az Ajánlattételi felhívás kiküldését megelőző 3 évben (36 hónap) min. 1 db mélyépítési munkára vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munka megnevezése, amelynek értéke elérte a bruttó 20.000.000 Ft-ot:	Bakonybánk, Polgármesteri hivatal parkolójának építése br. 28.000.000,- Ft

Kelt: Kisbér, 2024.02.02.



2870 Kisbér, Komáromi u. 17.
Adószám: 23649052-2-11
Bsz.: 62900050-10000339
.....
Balom Győző ügyvezető
Balom Bt.

Balom Bt.

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei	13 647 601	21 528 585
2.1 ÁFA vetítési alap		35 176 186
2.2 ÁFA	27,00%	9 497 570
3 A munka ára (HUF)		44 673 756

Kisbér, 2024.02.02.


BALOM ASZTALOS K. ÉPÍTŐVÉGEZŐ BT.
Adószám: 23649053-2-11
Balom Győző ügyvezető 10008339

Balom Bt.

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010-1.1.2	Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, tervkészítés	1 db		0	63 240	0	63 240
2	19-010-1.11.1.4	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén	10 óra		0	10 500	0	105 000
3	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1 db		0	63 240	0	63 240
4	19-053-2	Geodézia nyomvonal kitűzés	1 db		0	63 240	0	63 240
5	19-063-1	Építés alatti forgalomtechnika építés és bontás	1 db		0	75 888	0	75 888
6	19-063-2	ÜSZT információs tábla elhelyezése	1 db		0	52 700	0	52 700
7	19-900-1	Köznyelvi szakfelfügget	3 db		0	21 080	0	63 240
8	21-001-6.2	Bozót- és oserjeirtás, ágaprítás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	4,1 10 m ²		0	17 000	0	69 700
9	21-004-4.1.4-0110811	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből, Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KÖKA, Iszkaszentvőrvény	169,9 m ²		10 560	10 500	1 794 144	1 783 950
10	21-004-4.1.4-0120123	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből, Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas-Észak, Szob	16,8 m ²		12 672	10 500	212 890	176 400
11	21-004-4.1.4-0130212	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből, Különlétes zúzottkő dolomit, KZ 2/4, KÖKA, Iszkaszentvőrvény	15,3 m ²		14 784	10 500	226 195	160 650
12	21-004-5.1.1.1	Tűkorkészítés tömörítés nélküli, sík feltületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	785,4 m ²		0	902	0	708 607
13	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	46 m ²		0	1 671	0	76 847
14	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, feltületrendezés tömörítés nélküli, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földmunkából	45,9 m ²		2 300	5 860	105 570	268 985
15	21-005-1.1.3	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m ² szeivényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: IV.	55,2 m ²		0	26 487	0	1 462 084
16	21-006-1.1.1	Bevágási szeivény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, földés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélküli, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	314,2 m ²		0	2 667	0	837 852

17 21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tűkór és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	924 m ²	0	550	0	508 200
18 21-010-31.1.1	Meglévő csatorna bővítése, iszapfoglalása, gépi erővel, 0,0-1,0 m ² szelvényterület között	192 m ²	0	2 245	0	431 044
19 21-011-1.2.1	Fejlett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	397,4 m ³	0	1 982	0	787 456
20 21-011-11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ² -es konténerbe	36 db	0	76 310	0	2 747 146
21 52-000-1	Átereszt tisztítása hordaléktól	45 fm	0	4 026	0	181 183
22 53-001-31.3.1.1-0131573	Egyoldalon tokos műanyag csatornaeső beépítése földárkba, gumigyűrűs kövéssel, csődomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PVC-U koextrudált tokos SUPER csatornaeső 110x3,2x3000 mm SN4, KGEM110/3M-S	64 m	4 773	2 681	305 480	171 608
23 53-101-6.2.1.1.2-0612134	Rész- és mederburkolat; Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, hézagosítás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 10 cm, Mederlap 40/60/10 cm	22,8 m ²	2 700	14 413	61 560	328 627
24 61-003-2.3-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	25,8 m ²	32 736	9 591	844 589	247 458
25 62-001-5.1	Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicságyazattal	481 m ²	0	3 331	0	1 602 038
26 62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerri szegélykő, szírlé, 100x5x20 cm, Cikkszám: HUTJS2765	926 m	3 800	3 766	3 518 800	3 487 262
27 62-003-8.1-0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóközből hálós, soros, halszájka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalelágazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 11,8x24x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel, LEIER Piazza 10x20x6 cm, szírlé, N+F, Cikkszám: HUTJH4362	508,2 m ²	12 250	8 700	6 225 247	4 421 340

28 64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontóféjjel	28 m ³	0	13 700	0	383 600
29 64-001-4-0820129	Betonburkolat helyreállítása, egyrétegű betonburkolatnál, vasalás, hézagkezelés és utókezelés nélküli, Beton pályaburkolat keveréke, CP 4,0/2,7-22-S1 XP4 jeltű pályaburkoló beton	8 m ³	44 141	21 000	353 126	168 000
30 92-000-2.5.1.1.3	Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzítési, padok	1 db	0	16 000	0	16 000
31 92-003-10.2	Utcai kombinált építmények (fü-fém-műn. vegyes anyag) elhelyezése, támlás padok	1 db	0	16 000	0	16 000
Építmény közvetlen költségei (HUF)						21 528 585
						13 647 601

Kisbér, Petőfi Sándor utca nyugati oldali járdájának felújítása
TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

TÉTEL-SZÁM	MEGNEVEZÉS	MÉRTÉK- EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR (Ft, nettó)	ÁR (Ft, nettó)
000 000	Alap				
010 000	Tervezési feladatok				
010 011	Organizációs és forgalomterelési terv elkészítése	Ft	1	0	0
010 015	Megvalósulási tervek elkészítése	db	1	0	0
010 040	Tervezői művezetés	Ft	1	0	0
020 000	Felületek, védelmek				
020 030	Szaksfelületek	Ft	1	0	0
020 060	Geodéziai pontok létesítése	Ft	1	0	0
030 000	Ideiglenes létesítmények				
030 015	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás	Ft	1	0	0
030 061	ÚSZT információs és emiék tábla elhelyezése (Lásd: ÚSZT Arculatí készíthny	készlet	1	0	0
200 000					
210 000	Bontási, terület-előkészítési munkák				
211 000	Általános bontási, áthelyezési munkák				
211 060	Tereptárgyak áthelyezése	db	1	0	0
213 000	Pad áthelyezése: 1 db				
213 000	Irtás				
213 025	Bozót és cserje irtás				
214 000	Növényzet (bokrok, tujasor) helyenkénti nyessése járda oldalán: 41 m2	m ²	41	0	0
214 050	Terrület előkészítő földmunkák Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása Földkiemelés tükörszintig építés előtt, 50 cm vgt-ban: 618 m2 x 0,50 m = 309 m3	m ³	309	0	0
220 000	Nem építmény specifikus általános földmunkák				
221 000	Talajkezelés, töltésepítés előkészítés				
221 120	Altalaj tömörítése bevágásban	m ²	1 155	0	0
222 000	Építés alatti altalaj tömörítése: 1155 m2				
222 100	Földmű építése				
222 100	Földmű építése bevágásból				
222 110	Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre Járdabontás alatti talaj kitermelése tükörszintig, 20 cm vgt-ban: 537 m2 x 0,20 m = 108 m3	m ³	108	0	0
222 200	Földmű építése anyagverőhelyről				
222 231	Védőréteg készítése homokos kavicsból Járda alatt 25 cm vgt-ban: 693 m2 x 0,25 m = 174 m3 Atépitendő beton behajtók alatt 35 cm vgt-ban: 36 m2 x 0,35 m = 13 m3 Stabilizált behajtók alatt 30 cm vgt-ban: 120 m2 x 0,30 m = 36 m3	m ³	223	0	0
223 000	Alakító földmunkák				

Kisbér, Petőfi Sándor utca nyugati oldali járdájának felújítása
TERVEZŐI KÖLTSÉGBECCSLÉS

TÉTEL-SZÁM	MEGNEVEZÉS	MÉRTÉK- EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR (Ft, nettó)	ÁR (Ft, nettó)
223 021	Humuszerítés sík felületen (10 cm vtg.) fűvesítéssel Járdapadka esetén: 306 m ² Terepvápa esetén a 0+000 - 0+057 km sz. között: 46 m ²	m ²	352	0	0
223 031	Humuszerítés rézsús felületen (10 cm vtg.) fűvesítéssel Arokrezsű humuszosítás, fűvesítés: 69 m x 1,50 m = 104 m ²	m ²	104	0	0
223 040	Vízszintes felületek rendezése, terprendezés jellegű földmunkák Packarendezés esetén: 306 m ²	m ²	306	0	0
300 000					
310 000	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés				
311 000	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák				
311 015	Beton burkolat bontása járdán Meglévő beton járdaszakasz elbontása, alaprétanggal, 30 cm vtg-ban: 32 m ² x 0,30 m = 10 m ³	m ³	10	0	0
311 025	Beton burkolat bontása közúton Beton kapubehajtók érintett területének elbontása, alaprétanggal, 50 cm vtg-ban: 36 m ² x 0,50 = 18 m ³	m ³	18	0	0
311 045	Betonlap, betonkő burkolatú járda bontása Meglévő, 3 soros betonlap burkolatú járda bontása alaprétanggal, 30 cm vtg-ban: 481 m ² x 0,30 m = 144 m ³	m ³	144	0	0
312 000	Padka, elválasztósáv építése				
312 010	Padka és/vagy elválasztósáv feltöltése töltésanyagból Járda padka feltöltése: 306 m ² x 0,40 m = 123 m ³	m ³	123	0	0
320 000	Pályaszerkezeti rétegek				
321 000	Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek				
321 011	Z2/4 ágyazó zúzalék Járda térkő alatti ágyazata (NZ 0/5), 3 cm vtg-ban: 693 m ² x 0,03 m = 21 m ³	m ³	21	0	0
321 030	Mechanikai stabilizáció beépítése (M22) Átépítendő murvás kapubehajtó csatlakozások esetén, 25 cm vtg-ban: 120 m ² x 0,25 m = 30 m ³	m ³	30	0	0
322 000	Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek				
322 015	Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) Járdaépítés esetén 15 cm vtg-ban: 693 m ² x 0,15 m = 104 m ³ Erosített járda pályaszerk. építése esetén, kapubehajtóknál, többlet 5 cm vastagság: 234 m ² x 0,05 m = 12 m ³	m ³	116	0	0
322 075	CP4/2,7 betonburkolat készítése Átépítendő beton kapubehajtó csatlakozások esetén, 20 cm vtg-ban: 36 m ² x 0,20 m = 8 m ³	m ³	8	0	0
325 000	Térkő és kőburkolat építés				
325 005	Térkőburkolat építése 6 cm Járda építése folyópálya szakaszon: 693 m ² - 234 m ² = 459 m ²	m ²	459	0	0

Kisbér, Petőfi Sándor utca nyugati oldali járdájának felújítása
TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

TÉTEL-SZÁM	MEGNEVEZÉS	MÉRTÉK- EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR (Ft, nettó)	ÁR (Ft, nettó)
325 010	Térkőburkolat építése 8 cm	m ²	234	0	0
326 000	Járda építése erősített szakaszon (kapubejáratokban): 234 m ² Szegélyek építése				
326 050	Kerti szegély építése	m	924	0	0
400 000	Járda megtámasztására, teljes szakaszon kétoldalon: 462 m x 2 = 924 m				
442 000	Vízvezetés Árok, folyóka				
442 010	Árok földmunka kialakítása Árokszakaszok építése a 0+076-0+096, a 0+224-0+248, a 0+424-0+461 km sz. között: 69 m x 0,80 m ² = 55 m ³	m ³	55	22 900	1 259 500
442 015	Árok rendezés				
446 000	Szikkasztó terepvápa építése a 0+000 + 0+057 km sz. között: 46 m ² Keresztcsatornák, hossz-csatornák	m ²	46	2 030	93 380
446 010	Keresztcsatorna Ø s 0,3 m Érescsatornák járdá alatti átvezetései (10-es csövek) átépítése, árokba vezetése: 64 m	m	64	0	0
450 000	Víztelenítéshez szükséges létesítmények fenntartása				
450 010	Csőáteresz tisztítása	m	45	10 670	480 150
450 081	Meglévő áttereszek tisztítása behajtók alatt: 45 m Meglévő földárok tisztítás és profilrendezés	m	192	4 020	771 917
450 082	Meglévő árokszakaszok tisztítása, jókarba helyezése: 192 m Betonlappal burkolt árok tisztítása, javítása Burkolt árokszakaszok jókarba helyezése: 19 m	m	19	6 400	121 600
				Összesen (Ft, nettó)	2 726 547
				ÁFA 27% (Ft)	736 168
				Összesen (Ft, bruttó)	3 462 714

