

Árajánlat

Sorszám: 2024/272

Ajánlatkérő	
Név	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda
Cím	2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 4.
Kapcsolat	Csehné Németh Ilona
E-mail	kisberigyongyszemovi@gmail.com

Tisztelt Csehné Németh Ilona !

Kérésére az alábbi árajánlatot készítettük játszótér-építésre

Helyszín: Kisbér

Minőség-megfelelőség: játszótéri eszközeink megfelelnek az MSZ EN 1176-os szabvány biztonságtechnikai követelményeinek és a SZAMEI Kft. által tanúsítottak.

Garancia: Termékeinkre három év teljes körű- és öt év a fa részek korhadás elleni védelmére szóló garanciát vállalunk, kivéve a vandálságból, a szándékos rongálásból és az elemi károkból eredő sérülésekre. A csúszdatest esetében a garancia kizárólag a gyártási hibából eredő esetleges sérülésekre terjed ki. A garancia feltétele továbbá a kezelési és karbantartási útmutató szerinti üzemeltetés, valamint a karbantartási napló vezetése és másolatának évenkénti megküldése.

Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Fizetési feltételek: egyeztetés szerint

Amennyiben az árajánlat tartalmazza az eszközök első használatba vétel előtti szabványossági felülvizsgálatának költségét, úgy az függetlenül, az eszközök telepítésétől külön kerül kiszámlázásra a felülvizsgálat elvégzése után.

Az árajánlat feltételez egy játszótér építésre alkalmas, rendezett területet. A meglévő felület alatt 50 cm mélységben nem lehet sirt, betonlap, sziklás felület és egyéb, eltakart műtárgy, közmű. Amennyiben a játszótér építése során mégis található a fent felsorolt elemek közül valami, annak bontása, eltávolítása többletköltséget von maga után.

Használatbavétel: a játszóteret használatba venni csak egy, a GKM által kijelölt ellenőrző szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálatot követően lehet.

Árajánlatunk a kiállítástól számítva 30 napig érvényes.

Műszaki tartalom:

B1-03-01 H-3 hintaállvány - alacsony	
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	2 db
<i>Legnagyobb szabadesés</i>	0,95 m
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 19,2 m ² K= 18,8 m
<i>Ütközőfelület</i>	gyep/felsőtalaj
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	3,0 x 6,5 m
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-014-1905
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával
<i>Alapanyag</i>	rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rozsdamentes acél, szénacél; PA csavartakarók



J1-08 Ütés csillapított élű gumi hintalap	
<i>Szállítása, telepítése</i>	2 db
<i>Méret</i>	




J1-09 Ütés csillapított élű gumi bölcsőhinta	
<i>Szállítása, telepítése</i>	2 db
<i>Méret</i>	




B2-02-05 Bástya csúszdával	
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	1 db
<i>Legnagyobb szabadesés</i>	1,40 m
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 33,5 m ²
	K= 24,0 m
<i>Ütközőfelüle</i>	homok/gumi ütécscillapító talaj
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	8,5 x 4,5 m
<i>Tanúsítván</i>	SZ-S-HU008-002-1905
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával
<i>Alapanyag</i>	rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rétegelt lemez; rozsdamentes acél, szénacél; PA csavartakarók; vandálbiztos kötél; üvegszálcsúszdatest




B6-01 Dínó - egyszemélyes rugós játék	
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	1 db
<i>Legnagyobb szabadesés</i>	0,50 m
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 10,5 m ²
	K= 13,0 m
<i>Ütközőfelüle</i>	gyep/felső talaj
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	3,0 x 3,5 m
<i>Tanúsítván</i>	SZ-S-HU008-010-1905
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával
<i>Alapanyag</i>	szénacél; rozsdamentes acél; HDPE lemez; PA csavartakarók; spirálrugó



B6-06 Kis sportkocsi	
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	1 db
<i>Legnagyobb szabadesés</i>	0,50 m
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 10,5 m ²
	K= 13,0 m
<i>Ütközőfelület</i>	gyep/felső talaj
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	3,0 x 3,5 m
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-010-1905
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával
<i>Alapanyag</i>	szénacél; rozsdamentes acél; HDPE lemez; PA csavartakarók; spirálrugó

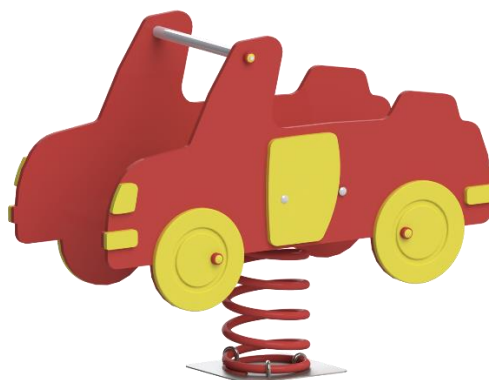

B6-11-01 Kutya - egyszemélyes rugós játék	
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	1 db
<i>Legnagyobb szabadesés</i>	0,50 m
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 10,5 m ²
	K= 13,0 m
<i>Ütközőfelüle</i>	gyep/felső talaj
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	3,0 x 3,5 m
<i>Tanúsítván</i>	SZ-S-HU008-011-1905
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával
<i>Alapanyag</i>	szénacél; HDPE lemez; PA csavartakarók; spirálrugó

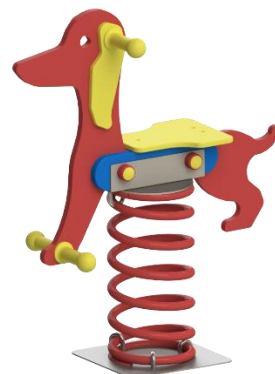

B5-01 Meseház	
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	1 db
<i>Legnagyobb szabadesés</i>	0,30 m
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 25,0 m ²
	K= 20,0 m
<i>Ütközőfelül</i>	gyep/felső talaj
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	4,5 x 5,0 m
<i>Tanúsítván</i>	SZ-S-HU008-039-1905
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával
<i>Alapanyag</i>	rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rétegelt lemez; szénacél; PA csavartakarók



B5-09 Libikóka	
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	1 db
<i>Legnagyobb szabadesés</i>	0,80 m
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 15,0 m ²
	K= 17,0 m
<i>Ütközőfelüle</i>	gyep/felső talaj
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	2,5 x 6,0 m
<i>Tanúsítván</i>	SZ-S-HU008-006-1905
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával
<i>Alapanyag</i>	rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rozsdamentes acél; szénacél; HDPE lemez; PA csavartakarók




ACER KFT

Cím: 2462 Martonvásár, Juharfa u. 8.


Tel/Fax: +36-22/569-021; www.acerkft.hu; info@acerkft.hu

Adószám:12623244-2-07

B5-09-2 Négyzemélyes libikóka
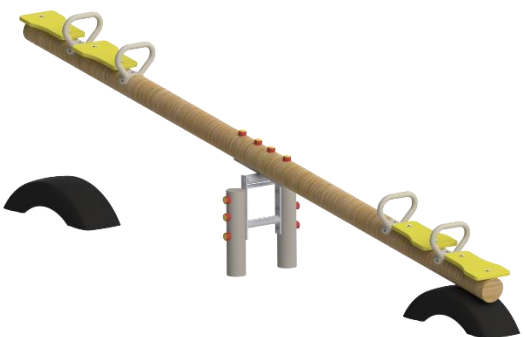
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	1 db	
<i>Legnagyobb szabadesés</i>	0,90	
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 16,0 m ² K= 17,0 m	
<i>Ütközőfelület</i>	gyep/felső talaj	
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	2,5 x 6,5 m	
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-006-1905	
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával	
<i>Alapanyag</i>	rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rozsdamentes acél; szénacél; HDPE lemez; PA csavartakarók	

B3-22-01 Kéttornyos vár fix híddal – alacsony

<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	1 db	
<i>Legnagyobb szabadesés</i>	0,90 m	
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 49,0 m ² K= 29,0 m	
<i>Ütközőfelület</i>	gyep/felső talaj	
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	7,0 x 7,5 m	
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-082-1905	
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával	
<i>Alapanyag</i>	rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rétegelt lemez; rozsdamentes acél, szénacél; PA csavartakarók; vandálbiztos kötél; üvegszálcsúszdatest; HDPE lemez	

ACER KFT

Cím: 2462 Martonvásár, Juharfa u. 8.

Tel/Fax: +36-22/569-021; www.acerkft.hu; info@acerkft.hu

Adószám:12623244-2-07

Összesen:

Megnevezés	M.E.	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj	ÁFA 27%	Bruttó érték anyag + m. díj
Játszóterei eszközök és szerelési költségek		3 932 800 Ft	255 125 Ft	4 187 925 Ft	1 130 740 Ft	5 318 665 Ft
Alapozási költségek		173 350 Ft	764 097 Ft	937 447 Ft	253 111 Ft	1 190 558 Ft
Ütéscsillapító talaj kialakítása szemcsés anyagból		96 475 Ft	52 700 Ft	149 175 Ft	40 277 Ft	189 452 Ft
Szegélyezés kialakítása ütéscsillapító talajhoz		98 250 Ft	204 379 Ft	302 629 Ft	81 710 Ft	384 339 Ft
Szállítási díj		0 Ft	137 700 Ft	137 700 Ft	37 179 Ft	174 879 Ft
Kiemelt föld/bontási törmelék elszállítása		0 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	14 850 Ft	69 850 Ft
Játszóterei eszközök használatbavétel előtti felülvizsgálata		0 Ft	202 400 Ft	202 400 Ft	54 648 Ft	257 048 Ft
				Nettó összesen:		5 972 276 Ft
				ÁFA 27%		
				összesen:	1 612 515 Ft	
				Bruttó összesen:		7 584 791 Ft

Tételek részletezve:

Játszóteri eszközök és szerelési költségek

Cikkszám	Eszköz megnevezése	M. E.	Telephelyi nettó egységár	Szerelési költség	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
B1-03-01	H-3 hintaállvány - Alacsony	2 db	252 400 Ft	19 625 Ft	504 800 Ft	39 250 Ft	544 050 Ft
B2-02-05	Bástya csúszdával	1 db	505 000 Ft	47 100 Ft	505 000 Ft	47 100 Ft	552 100 Ft
B3-22-01	Kéttornyos vár fix híddal	1 db	1 253 800 Ft	78 500 Ft	1 253 800 Ft	78 500 Ft	1 332 300 Ft
B5-01	Meseház	1 db	567 900 Ft	23 550 Ft	567 900 Ft	23 550 Ft	591 450 Ft
B5-09	Libikóka	1 db	182 900 Ft	19 625 Ft	182 900 Ft	19 625 Ft	202 525 Ft
B5-09-2	Libikóka - négyszemélyes	1 db	193 300 Ft	19 625 Ft	193 300 Ft	19 625 Ft	212 925 Ft
B6-01	Dínó	1 db	202 800 Ft	3 925 Ft	202 800 Ft	3 925 Ft	206 725 Ft
B6-06	Kis sportkocsi	1 db	205 500 Ft	3 925 Ft	205 500 Ft	3 925 Ft	209 425 Ft
B6-11-01	Kutya - egyoldalas rugós	1 db	165 000 Ft	3 925 Ft	165 000 Ft	3 925 Ft	168 925 Ft
J1-08	Gumi hintalap	2 db	27 200 Ft	3 925 Ft	54 400 Ft	7 850 Ft	62 250 Ft
J1-09	Gumi bölcsőhinta	2 db	48 700 Ft	3 925 Ft	97 400 Ft	7 850 Ft	105 250 Ft

Nettó összesen: 4 187 925 Ft
Nettó anyagköltség összesen: 3 932 800 Ft
Nettó munkadíj összesen: 255 125 Ft

Alapozási költségek

Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
<i>Földmunka</i>						
Lyukfúrás rögzítő tömbbeton alaptestek részére kézi erővel, 0,7 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: I. - IV.	8 db	0 Ft	6 210 Ft	0 Ft	49 680 Ft	49 680 Ft
Lyukfúrás rögzítő tömbbeton alaptestek részére kézi erővel, 0,7 m mélységig, 0,31 - 0,50 m átmérő között, talajosztály: I. - IV.	26 db	0 Ft	10 030 Ft	0 Ft	260 780 Ft	260 780 Ft
Lyukfúrás rögzítő tömbbeton alaptestek részére kézi erővel, 0,7 m mélységig, 0,51 - 0,70 m átmérő között, talajosztály: I. - IV.	5 db	0 Ft	24 830 Ft	0 Ft	124 150 Ft	124 150 Ft
Kiemelt föld helyszíni depónálása	6,2 m3	0 Ft	1 910 Ft	0 Ft	11 842 Ft	11 842 Ft
Földvisszatöltés kézi erővel alapokhoz játéksíkgig, helyszíni depóniából, tereprendezéssel.	32 db	0 Ft	2 390 Ft	0 Ft	76 480 Ft	76 480 Ft
<i>Betonozás</i>						
Beton tömbalap építés C12/15 - X0b(H) kavicsbeton keverék felhasználásával, 0,30 m átmérőig 10 cm sóderágyazattal	8 db	1 675 Ft	4 015 Ft	13 400 Ft	32 120 Ft	45 520 Ft
Beton tömbalap építés C12/15 - X0b(H) kavicsbeton keverék felhasználásával 0,31 - 0,50 m átmérő között 10 cm sóderágyazattal	26 db	4 650 Ft	6 420 Ft	120 900 Ft	166 920 Ft	287 820 Ft
Beton tömbalap építés C12/15 - X0b(H) kavicsbeton keverék felhasználásával 0,51 - 0,70 m átmérő között 10 cm sóderágyazattal	5 db	7 810 Ft	8 425 Ft	39 050 Ft	42 125 Ft	81 175 Ft
					Nettó összesen:	937 447 Ft
					<i>Nettó anyagköltség összesen:</i>	<i>173 350 Ft</i>
					<i>Nettó munkadíj összesen:</i>	<i>764 097 Ft</i>

Ütéscsillapító talaj kialakítása szemcsés anyagból

Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
<i>Ütéscsillapító talaj kialakítása</i>						
0,2 - 2 mm osztályozott agyagmentes mosott homok OH 0,2/2 pótlása	17,0 m2	5 675 Ft	3 100 Ft	96 475 Ft	52 700 Ft	149 175 Ft
Nettó összesen:						149 175 Ft
<i>Nettó anyagköltség összesen:</i>						<i>96 475 Ft</i>
<i>Nettó munkadíj összesen:</i>						<i>52 700 Ft</i>

Szegélyezés kialakítása ütéscsillapító talajhoz

Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
<i>Földmunka</i>						
Munkaárok földkiemelés kézi erővel 50 cm szélességig, 40 cm mélységig, dúcolat nélkül	25,0 fm	0 Ft	3 060 Ft	0 Ft	76 500 Ft	76 500 Ft
Földvisszatöltés kézi erővel szegély/betonlemez mellé játéksíkig, helyszíni depóniából, tereprendezéssel.	25,0 fm	0 Ft	670 Ft	0 Ft	16 750 Ft	16 750 Ft
Kiemelt föld helyszíni depónálása	1,9 m3	0 Ft	1 910 Ft	0 Ft	3 629 Ft	3 629 Ft
<i>Szegélyezés</i>						
Beton kertiszegély fektetése beton sávalapba, 5×20×100 cm - szürke kerti szegélykő, beton gerenda-alap építés C12/15 - X0b(H) kavicsbeton keverék felhasználásával	25,0 fm	3 930 Ft	4 300 Ft	98 250 Ft	107 500 Ft	205 750 Ft
Nettó összesen:						302 629 Ft
<i>Nettó anyagköltség összesen:</i>						<i>98 250 Ft</i>
<i>Nettó munkadíj összesen:</i>						<i>204 379 Ft</i>

Szállítási díj

Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Díj egység	Anyagköltség összesen	Díj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
<i>Szállítási díj</i>						
Martonvásár - Kisbér					137 700 Ft	137 700 Ft
					Nettó összesen:	137 700 Ft
					<i>Nettó anyagköltség összesen:</i>	<i>0 Ft</i>
					<i>Nettó munkadíj összesen:</i>	<i>137 700 Ft</i>

Kiemelt föld/bontási törmelék elszállítása

Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
<i>Bontási törmelék elszállítása</i>						
Munkahelyi depóniából kiemelt föld/bontási törmelék konténerbe rakása, törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerrel szállítva	1 db	0 Ft	55 000 Ft	0 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft
					Nettó összesen:	55 000 Ft
					<i>Nettó anyagköltség összesen:</i>	<i>0 Ft</i>
					<i>Nettó munkadíj összesen:</i>	<i>55 000 Ft</i>

Játszóteri eszközök használatbavétel előtti felülvizsgálata

Azonosító	Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
<i>Játszóteri eszközök használatbavétel előtti felülvizsgálata</i>							
B1-03-01	H-3 hintaállvány - Alacsony	2 db	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	26 400 Ft	26 400 Ft
B2-02-05	Bástya csúszdával	1 db	0 Ft	17 600 Ft	0 Ft	17 600 Ft	17 600 Ft
B3-22-01	Kéttornyos vár fix híddal	1 db	0 Ft	22 000 Ft	0 Ft	22 000 Ft	22 000 Ft
B5-01	Meseház	1 db	0 Ft	8 800 Ft	0 Ft	8 800 Ft	8 800 Ft
B5-09	Libikóka	1 db	0 Ft	11 000 Ft	0 Ft	11 000 Ft	11 000 Ft
B5-09-2	Libikóka - négyszemélyes	1 db	0 Ft	11 000 Ft	0 Ft	11 000 Ft	11 000 Ft
B6-01	Dínó	1 db	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	13 200 Ft	13 200 Ft
B6-06	Kis sportkocsi	1 db	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	13 200 Ft	13 200 Ft
B6-11-01	Kutya - egyoldalas rugós	1 db	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	13 200 Ft	13 200 Ft
J1-08	Gumi hintalap	2 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
J1-09	Gumi bölcsőhinta	2 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Budapest 10. - Kisbér						66 000 Ft	66 000 Ft

Nettó összesen: 202 400 Ft
*Nettó anyagköltség
összesen: 0 Ft*
Nettó munkadíj összesen: 202 400 Ft

Martonvásár, 2024. 10. 04.

Tisztelettel:

Telegdy Luca
kereskedelmi asszisztens
Acer Kft.
+3622569021

